

TEKNIKA DATA:

Motorn är 1-cylindrig, av tvärtakstyp, luftkyld. Cylinderdiam. 2", slaglängd 1 1/4", cylindervolym 90 cm³. Effekt 3,5–4 HK vid 4000 varv/min.

Till denna maskin kan vilken som helst bensin med ett oktantal från 70-80 användas d. v. s. vanlig oblandad bilmotorbensin av alla märken. Smörjoljan blandas i bensinen.

Motorbeskrivning:

Allt gjutgods, med undantag av cylinderblock och cylinderdäckel, är tillverkat av värmebehandlad magnesiumlegering. Handtaget, som samtidigt tjänstgör som bränslebehållare, är tillverkat av magnesium-rör. Behållaren rymmer 3/4 liter bränsle, vilket räcker för 1 timmas körsning. Cylinderblock och däckel är tillverkade av aluminium. Cylinderväggen har överdragits med en porös, hård kromhinta, som tjänstgör som cylinderfoder. Detta förvarande har minskat maskinhöns vikt, och medfört dessutom en utomordentlig effektiv kyling. Vevaxeln och veystake är utvändigt av härjssmitt stål. Vevaxeln är lagrad i kullager. Veystakslagen består sivil vid veystappen som vid kolytappen, av nälltappar. Magneten är av Alnico rotortyp, tillverkad av Béndix Scintilla. Kopplingen är av skivtyp, torr, fjäderbelastad. Sågkedjan smörjs automatiskt från en insprutningspump, driven från växelns axel. Oljebehållaren är ingjuten i växellådhuset, inga utsvarta oljeledningar förekomma således. Sågkedjan med tillhörande styrskena kan sättas i olika lägen i förhållande till motorn, så att fällning, kapning och kvistning kan utföras med samma ställning och handgrepp på motorregare. Låsnördningen för de olika lägena är mycket enkel, och omställning sker på ett par sekunder.

Maskinens dimensioner:

Längd med 14" styrblad och sågkedja 830 mm.
Bredd 330 mm.
Höjd 320 mm.
Maskinens vikt med 14" styrblad och sågkedja = 13 kg. Maskinen kan förses med styrblad och sågkedja i nedanstående längder: 14", 16", 18", 22" och 26".

ELIMINERA

DET HÅRDASTE
ARBETET I SKOGEN ...



HORNET (engelska) = *BÄLGETINGEN*.

HORNÉT

är oslagbar när
det gäller . . .



SKÄRHASTIGHET —

Ett 16" träd föll på 20 sekunder. En kraftig motor och speciellt konstruerad kedja garanterar snabb skärning.

DRIFTSEKONOMI —

Maskinen förbrukar endast ungefär 3/4 liter bensin per driftstimme.

LÄTTHANTERLIGHET —

Lätt vikt (13 kg), okänslig och kraftig.

ANPÄSSNING —

Lätt och snabbt utbytbar sågkedja och styrskena i längder från 14" till 26".

TILLFÖRLITLIGHET —


Lätt snabb start i alla väder är försäkrad genom damm- och fuktighetssäker magnet. Konstruerad och tillverkad av män som känner skogens fordringar. Tillverkad i modernaste precisionsmaskiner i de moderna HORNET-fabrikerna i Guelph, Canada.

GENOM ATT

ANVÄNTA
HORNÉT-sågar

HORNÉT

1-MANS MOTORKEDJESÅG

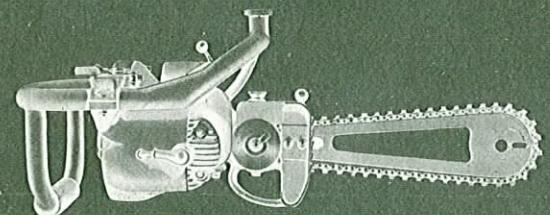

Tillverkad av:

HORNÉT INDUSTRIES LTD., CANADA



- sågar sig genom
världens skogar.



TELEFONER:

62 28 23
62 42 02
62 42 32
62 52 67

TELEFONER:

62 28 23
62 42 02
62 42 32
62 52 67

För offert, demonstration etc., ring eller skriv:

COMO, M. & T. BJERKE
Grevgatan 49 - STOCKHOLM

Ensamförsäljare:

COMO, M. & T. BJERKE
Grevgatan 49 - STOCKHOLM

TELEFONER:

62 28 23
62 42 02
62 42 32
62 52 67