

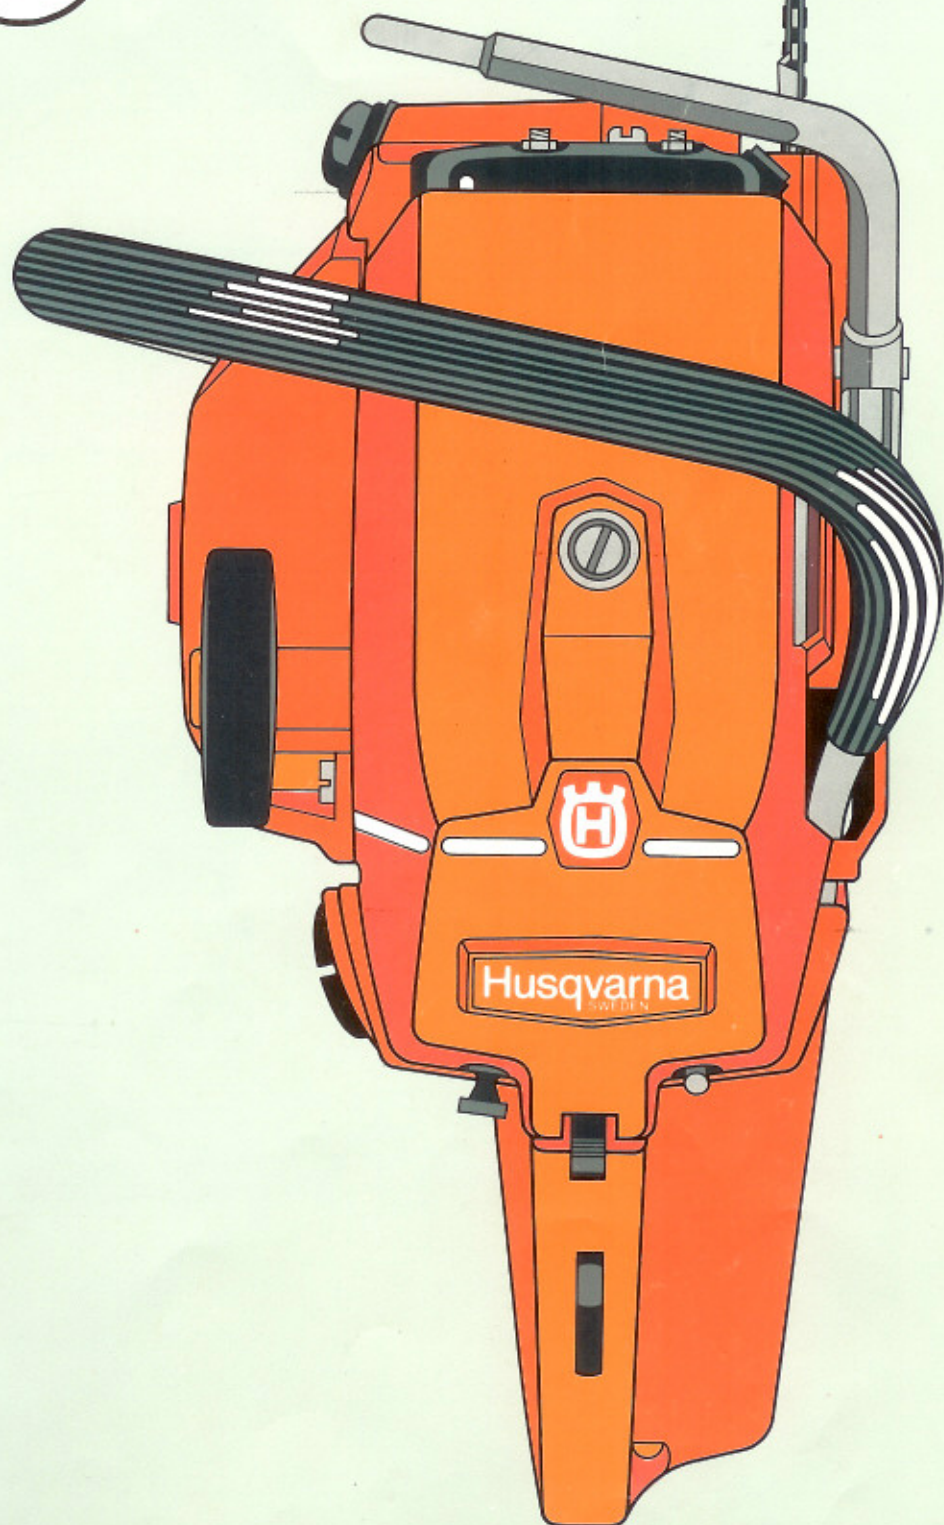


HUSQVARNA 340

40 cc

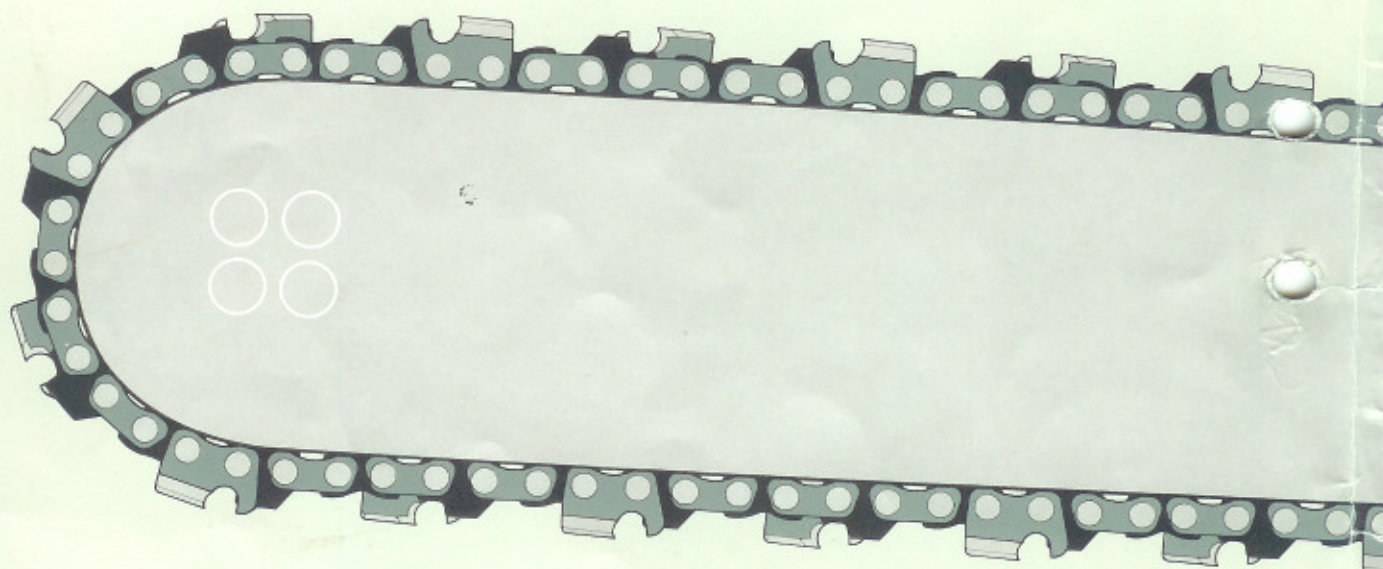

Husqvarna 340 SG med
värmeslingor inbyggda i
främre och bakre
handtagen.

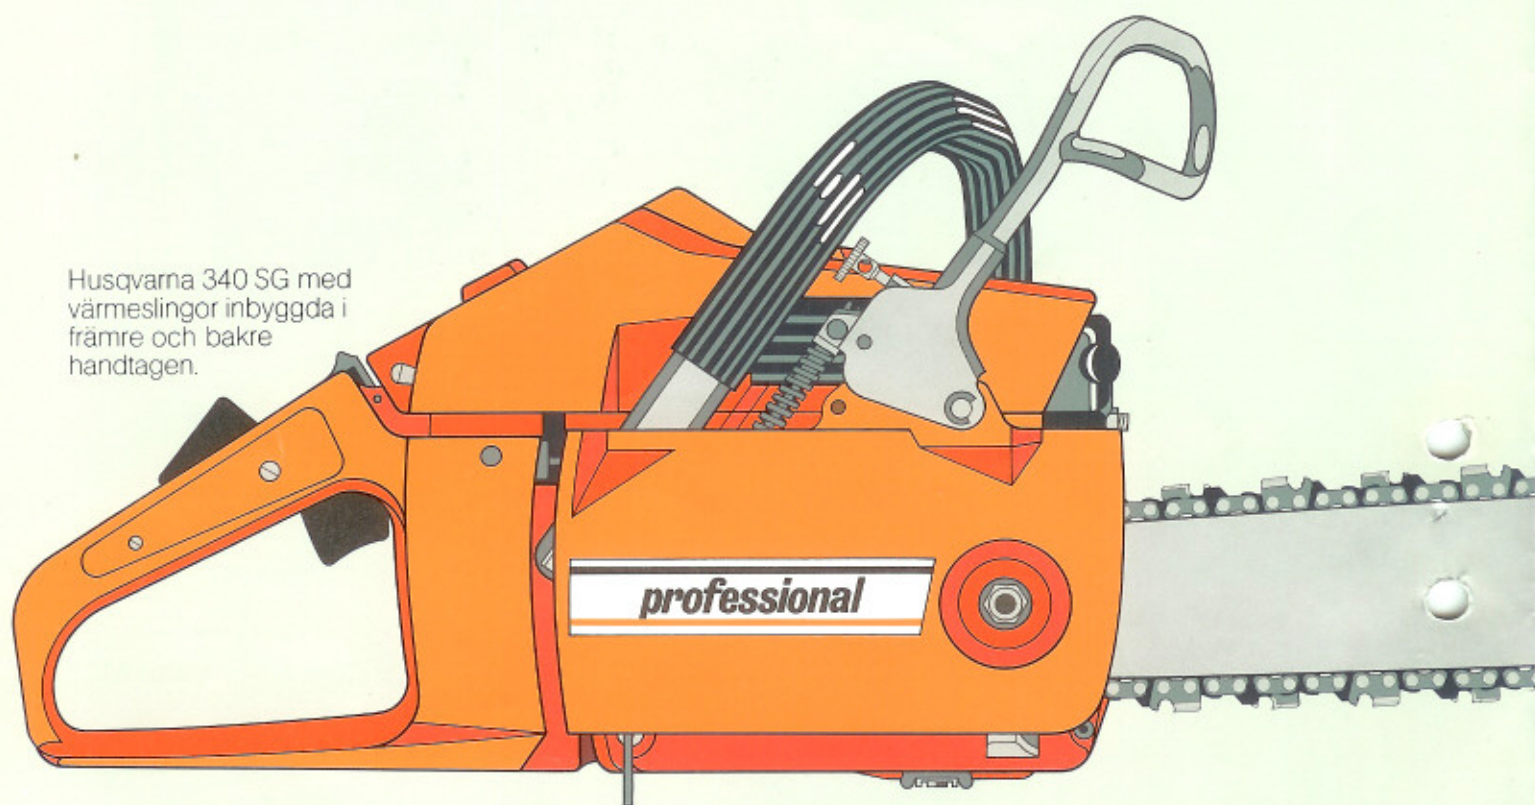




OIL

Husqvarna SWEDEN
340 SE KAS
10000037

340
SE

TEKNISKA DATA 340 SE OCH SG

MOTOR:	2-takt, vändspolning	TÄNDSYSTEM:	Elektroniskt
CYLINDERVOLYM:	40 cm ³	BRÄNSLETANK:	0,5 liter
EFFEKT:	2,5 hk (1,84 kW)	OLJETANK:	0,25 liter
	Enligt av Statens	OLJEPUMP	
	Maskinprovning	KAPACITET:	6,5 cm ³ /min
	tillämpad norm	KEDJA:	Delning .325"
VARVTAL VID		SVÄRD:	Standardutrustning
MAX. EFFEKT:	9.000 rpm		32 cm ~ 13"
SMÖRJNING AV		VIKT, TOM MED	
MOTOR:	4% olje-bensinblandning.	SVÄRD, KEDJA	
	Med Husqvarnas 2-takts-	OCH HELAUTO-	
	olja 2% oljeinblandning	MATISK KEDJE-	
		BROMS:	340 SG 6,0 kg
			340 SE 5,9 kg
		HANDTAGSUPP-	
		VÄRMNING	
		340 SG:	Elektrisk

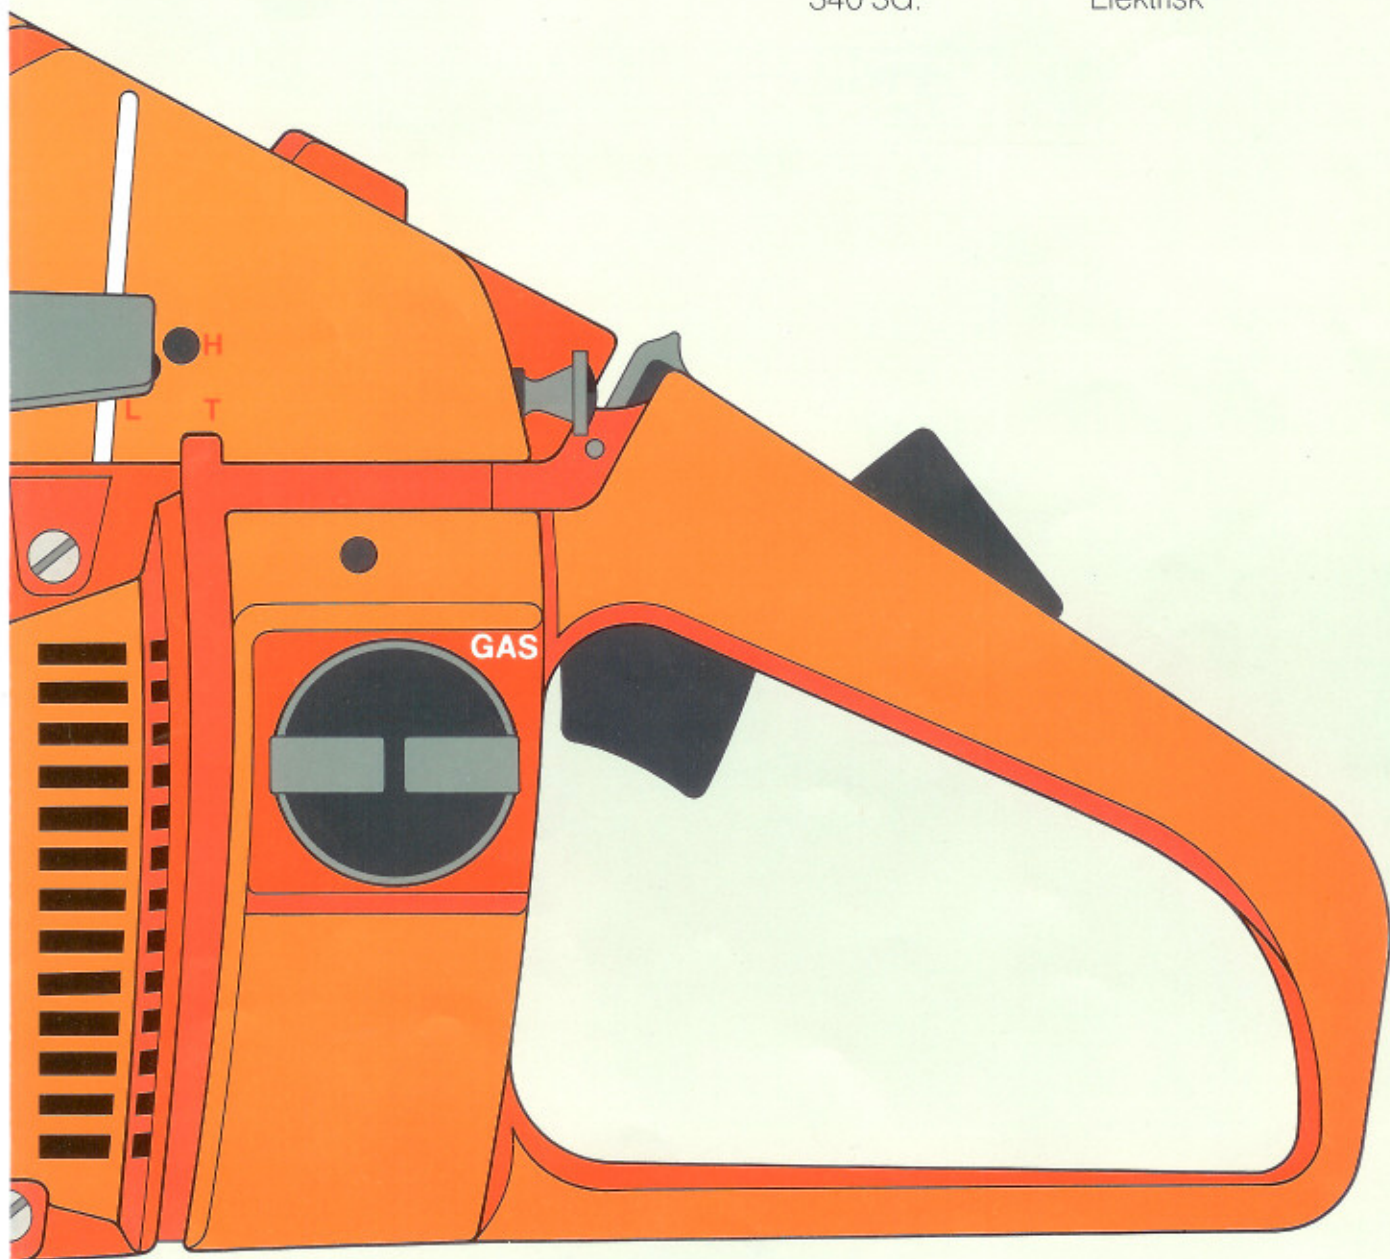

HUSQVARNA 340

SE OCH SG

Husqvarna 340 är den tredje generationen av Husqvarnas lätta proffs-såg. Ännu en vidare utveckling av vår 40 cc-serie, som blivit Nordens mest köpta motorsåg. Genom en rad detaljförbättringar har en redan bra såg blivit ännu bättre. Mera stryktålig och mera driftsäker än sin föregångare. Utan att vikten har ökat!!!

Ny långtidstestad förgasare, förbättrad kolvfunktion och bättre kylning av cylindern. Detta är några väsentliga förbättringar, som ger nya Husqvarna 340 ytterligare plus i säker funktion och livslängd.

Gummielementen är större och har fått en ny form och ny inbyggnad. Konstruktionen ger ett inbyggt överbelastningsskydd. Vibrationsdämpningen blir ännu effektivare.

Husqvarna 340 har en ny oljepump, mycket tillförlitlig och servicevänlig. Färre delar, byte sker utan ingrepp i vevhus. Avdragarfunktionen är inbyggd. Oljepick-upen fungerar i alla lägen.


Säkerheten för sågföraren har ytterligare förbättrats. Riktmärkena på toppkåpan har fått en bättre placering. Skydd för spånsprut mot föraren finns i kopplingskåpan. Detta minskar även nedsmutsningen i förgasarutrymmet.

På Husqvarna 340 finns också nya Tvärniten – Husqvarnas helautomatiska, kastbegränsande kedjebroms. Med säkrare funktion och enklare justering. Fortfarande lika lätt och okomplicerad.

Husqvarna 340 finns i två modeller för professionellt bruk, 340 SE och SG. Båda modellerna har elektroniskt tändsystem. 340 SG har dessutom eluppvärmbara handtag.

DET SOM GÖR HUSQVARNA


VIBRATIONSDÄMPNINGEN



Husqvarna motorsågar har mycket låga vibrationsvärden. Officiella tester i Sverige och andra länder ger klart besked om detta. Det beror på den typ av vibrationsdämpning som sågarna har. Sågens tre delar – motor, främre handtagsbygel och bakre handtag med tankenhet är serie-upphängda i varandra med flera kraftiga gummielement. På 340 finns 6 element.

De vibrationer som alstras av motor och kedja måste således passera alla dessa gummielement. Så det finns inte mycket kvar av vibrationerna när de når händerna. Samtidigt som riskerna för vibrationskador minskar blir arbetet mindre tröttsamt.


DEN STÅENDE CYLINDERN



Samtliga Husqvarna-sågar har stående cylinder. Det gör att en stor ljuddämpare kan sättas fram till på sågen och avgaserna riktas från sågforaren. Placeringen av dämparen gör att sågen kan behålla sina släta ytor. Det medger en smalare, mer kompakt såg som i sin tur ger bättre balans. Tyngdpunkten kommer närmare sågforaren – en fördel exempelvis vid kvistning.

föraren – en fördel exempelvis vid kvistning.

KEDJEBROTTSSKYDDET OCH KEDJEFÅNGAREN

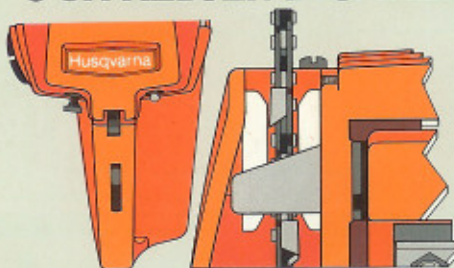

Om en sågkedja brister kan den slå bakåt med stor kraft. Därför har samtliga nya Husqvarna-sågar ett skydd på bakre handtaget som klarar högerhanden från skador.


Genom att förse sågarna med en kedjefångare under kopplingskåpan förkortas den brustna kedjans räckvidd. Därigenom minskar riskerna för att kedjan kan slå upp på armen eller ned mot lår och underliv. I handtaget finns också spärren mot ofrivilligt gaspådrag.

FORMGIVNINGEN



Det är inte estetiska skäl som gjort att Husqvarna motorsågar ser ut som de gör. De släta sidorna, försänkta skruvfästen, snedställd främre handtagsbygel och den kompakta uppbyggnaden utan utstående detaljer, är funktionella detaljer som underlättar arbetet. Sågen fastnar inte i kvistar, den glider lätt på stammen och olycksriskerna minskar.


HEL-AUTOMATISK KEDJEBROMS

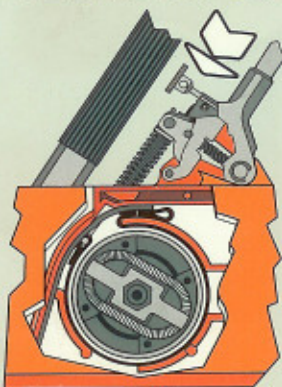


Husqvarna kedjebroms med Tvärniten utlöses helt automatiskt. Genom upphängningen i gummielement kan svärd och motorenhet fjädra något i förhållande till främre handtagsbygel. Om man får ett kast sker denna fjädring och gör att Tvärniten slår till utlösningmekanismen. Tvärniten fungerar oberoende av var och hur man greppar sågen. Den stoppar kedjan snabbare än en vanlig kedjebroms och samtidigt reduceras kaströrelsen avsevärt.

LJUDDÄMPNINGEN

Husqvarna har varit föregångare när det gäller ljuddämpning av sågar. Numera är avgasljudet så väl dämpat att det å andra detaljer – fläkt, kedja och luftinsug – som hörs mest. Dessa mekaniska ljud är svåra att dämpa. Detaljerna måste utformas så att de avger så lite ljud som möjligt. Husqvarna-sågarna har bl a effektiv dämpning av insugningen till förgasarutrymmet samt kedjestyrare i nylon.




ELEKTRONISKT TÄNDSYSTEM

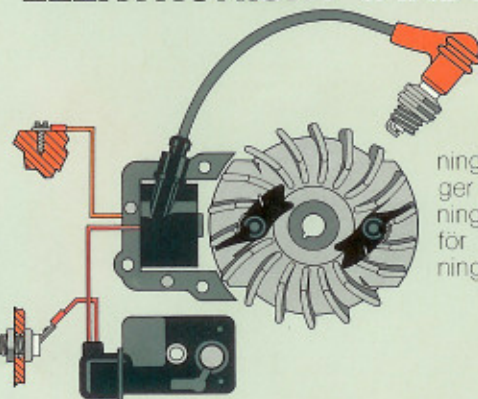

De flesta av Husqvarnas sågtyper kan erhållas med ett brytarlöst tändningsystem. Detta ger precisare tändning och är okänslig för fukt och föroreningar.

ELUPPVÄRMDA HANDTAG

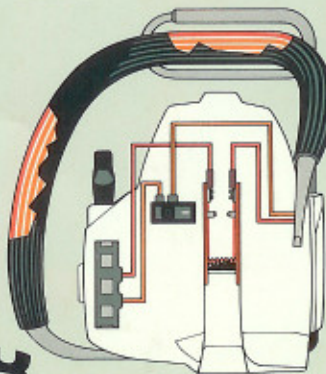

Husqvarna 340 SG har värmeslingor inbyggda i handtagen. Uppvärmningen kan slås till och från med separat brytare.



Husqvarna