

# HUSQVARNA 444/162.



# HUSQVARNA 444.

Husqvarna 444 är den fjärde generationen i vår 40-serie, som blivit Nordens mest populära professionella motorsågar. Till fördelar som den helautomatiska kedjebromsen – Tvärniten –, den arbetsriktiga designen, det fina förhållandet mellan vikt och effekt, den förnämliga vibrationsdämpningen, har vi nu lagt till egenskaper som gör Husqvarna 444 närmast oslagbar bland små proffsågar. Husqvarna 444 har blivit ännu starkare, med bibehållen låg vikt, ännu tystare och fått ett nytt luftfilter som bidrar till längre livslängd hos motorn. Dessutom har kylningen förbättrats genom tjockare cylinderväggar och större luftintag. Det ger säkrare drift och en mera stryktålig motor.


Husqvarna 444 är resultatet av en lång och målmedveten satsning på att få fram en så effektiv och säker såg som möjligt. En vinnande såg ändrar man inte grundkonstruktionen på!

Husqvarna 444 finns liksom sin föregångare i 4 varianter: SE, SG med eluppvärmda handtag, FE med Nordfeller Fällkudde och FG med Nordfeller Fällkudde och eluppvärmda handtag.



# TEKNISKA DATA.

Modell	162		162	
	SE	SG	FE	FG
Slagvolym cm <sup>3</sup>	61,5		61,5	
Varvtal R/Min vid max effekt	8.500		8.500	
Vikt, tom med svärd, kedja och helautomatisk kedjebroms	7,1	7,3	7,3	7,5
Svärdlängd cm standard	38		38	
Kedjetyp standard	3/8"		3/8"	
Tändsystem	Elektroniskt		Elektroniskt	
Bränsletank	0,75 l		0,75 l	
Smörjning av motor	4% oljeblandning. Med Husqvarna 2-takolja 2% oljeblandning.		4% oljeblandning. Med Husqvarna 2-takolja 2% oljeblandning.	
Oljetank	0,45 l		0,45 l	
Oljepump kapacitet cm <sup>3</sup> /min	Ställbar 3-6-9-12		Ställbar 3-6-9-12	
Handtagsuppvärming	-	Ja	-	Ja

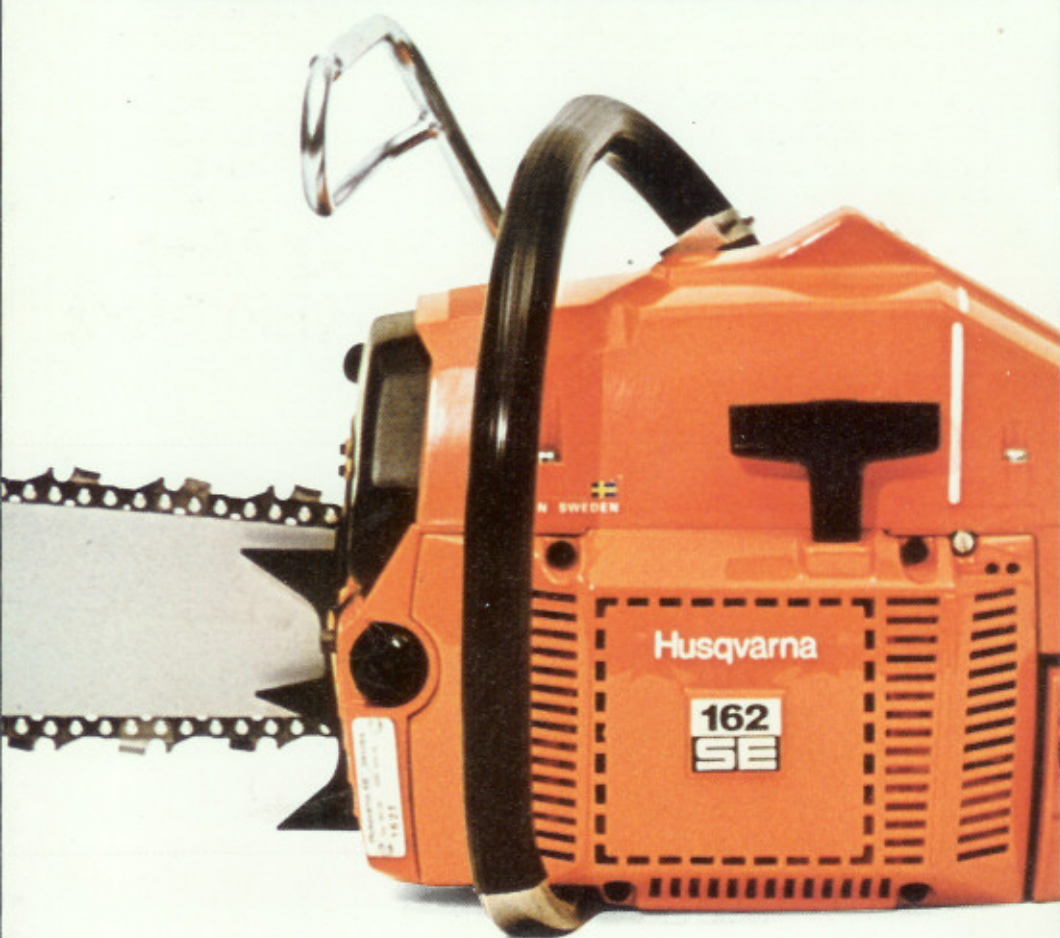

# HUSQVARNA NORDFELLER.



Husqvarna Nordfeller fällkudde gör fällningsarbetet lättare och säkrare. Genom att utnyttja förbärningstrycket i cylindern till att fylla upp en påse av armerad väv, låter man motorn klara av lyftet som ett brytjärn annars får utföra. Husqvarna Nordfeller sparar därmed sågförarens krafter – han kan hålla en tillräckligt stor brytmån och gör därmed fällningsarbetet säkrare. Husqvarna Nordfeller kan fås på modellerna 162 och 444, variant FE eller FG.

## HUSQVARNA DUBBELBRYTJÄRN.



Husqvarna dubbelbrytjärn har ett inbyggt utväxlingsförhållande som ger mer än dubbla hävstångseffekten jämfört med ett vanligt brytjärn. Denna arbetsbesparande lyftkraft underlättar fällningsarbetet och ökar också kontrollen av önskad fällning.

# HUSQVARNA 444.

Husqvarna 444 är den fjärde generationen i vår 40-serie, som blivit Nordens mest populära professionella motorsågar. Till fördelar som den helautomatiska kedjebromsen – Tvärniten –, den arbetsriktiga designen, det fina förhållandet mellan vikt och effekt, den förnämliga vibrationsdämpningen, har vi nu lagt till egenskaper som gör Husqvarna 444 närmast oslagbar bland små proffsågar. Husqvarna 444 har blivit ännu starkare, med bibehållen låg vikt, ännu tystare och fått ett nytt luftfilter som bidrar till längre livslängd hos motorn. Dessutom har kylningen förbättrats genom tjockare cylinderväggar och större luftintag. Det ger säkrare drift och en mera stryktålig motor.

Husqvarna 444 är resultatet av en lång och målmedveten satsning på att få fram en så effektiv och säker såg som möjligt. En vinnande såg ändrar man inte grundkonstruktionen på!


Husqvarna 444 finns liksom sin föregångare i 4 varianter: SE, SG med eluppvärmda handtag, FE med Nordfeller Fällkudde och FG med Nordfeller Fällkudde och eluppvärmda handtag.



# TEKNISKA DATA.

Modell	444		444	
	SE	SG	FE	FG
Slagvolym cm <sup>3</sup>	44		44	
Varvtal R/Min vid max effekt	9000		9000	
Vikt, tom med svärd, kedja och helautomatisk kedjebroms	6,00	6,10	6,20	6,30
Svärdlängd cm standard	32 cm		32 cm	
Kedjetyp standard	325*		325*	
Tändsystem	Elektroniskt		Elektroniskt	
Bränsletank	0,5 l		0,5 l	
Smörjning av motor	4% oljeblandning. Med Husqvarna 2-takt olja 2% oljeblandning.		4% oljeblandning Med Husqvarna 2-takt olja 2% oljeblandning.	
Oljetank	0,25 l		0,25 l	
Oljepump kapacitet cm <sup>3</sup> /min	6,5		6,5	
Handtagsuppvärmning	-	Ja	-	Ja



 Husqvarna

801693