



Husqvarna 65

Nu i två varianter

Husqvarna 

Husqvarna 65


Den erkänt pålitliga motorsågen.

Panel med väl sam-
lade och lätt åtkomliga reglage.

Patentsökt ljud-
dämpning av insug-
ningsluften. Ger
tystare gång.

Marknadens effek-
tivaste ljuddämpare.
Som standard med
utblåsningen snett
nedåt.

Rätt utformad by-
gel. Ger perfekt
balans och god
plats åt handen.
(Bygeln är plast-
klädd på B 65.)

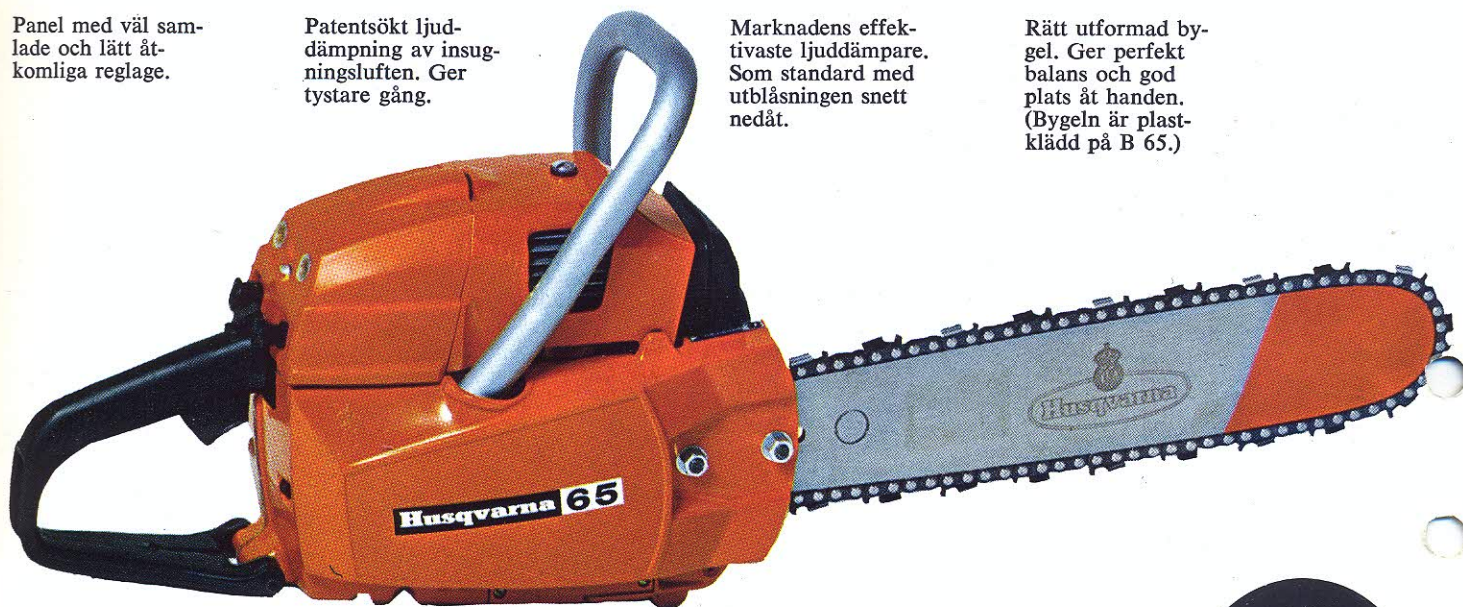

Bakre handtag rätt
placerat i mitten.
Ger bättre balans
och ett gott skydd
åt handen.

Rejåla påfyllnings-
hål för bränsle och
olja. Lika stora.
Lätt åtkomliga.

Bygelns infästning
på undersidan skyd-
dar effektivt vitala
motordelar.

Perfekt formgiv-
ning. Jämna och
rundade ytor. Ett
krav för snabb och
bekväm kvistning.



Husqvarnas motorsågar har konstruerats i samråd med erfaret skogsfolk och efter Arbetarskyddsstyrelsens krav. 65-sågen är också den enhet kring vilken övriga typer utvecklats. De praktiska och funktionella erfarenheterna från lång tids skogsarbete med 65:an har därmed kommit övriga enheter tillgodo.

65-sågen är en erkänt pålitlig motorsåg, som konstruerats och utformats efter praktiska bedömningar. Den är därför mycket arbetsvänlig och driftsäker!

B 65

I stort är B 65 samma såg som E 65. Skillnaden ligger i följande detaljer: På B 65:an är handtagsbygeln plastklädd och gummiisolerad för att minska vibrationer. Barkstöd är standard. Förgasaren är av typ Tillotson HS-27. Tändstiften Champion CJ8. Och svärdet är ett s k lättsvärd, med plastinlägg eller topptrissa. Kedja $\frac{3}{8}$ ".

Skyddsbygel

För att minska risken för skador vid s. k. kast under kvistning, skall enligt lag alla motorsågar, som säljs fr. o. m. 1 januari 1970 vara utrustade med kastskydd.

Husqvarna skyddsbygel levereras med motorsågen. Bygeln är så konstruerad att den ger tillräcklig plats för handen och samtidigt underlättar rätt handfattning vid olika arbetslägen. Den går också att fälla tillbaka för att inte hindra vid fällningsmomentet.



Teknisk beskrivning

E 65

Motor	2-takts med vändspolssystem	Elektroavstånd	0,5 mm
Cylindervolym	65 cc	Förgasare	Bing membranförgasare 45209-16-101 eller Tillotson HS 27 D
Cylinderdiameter	48 mm	Bränsleförbrukning	1,0 liter/tim (normalförbrukning)
Slaglängd	36 mm	Bränsletankens rymd	0,7 liter
Smörjning av motor	4 % olje-bensinblandning (1:25)	Bränsletanken är värmeisolerad!	0,3 liter
Effekt på motoraxel	3,6 hk enl. Statens Maskinprovning tillämpad norm	Oljetankens rymd	15"/404" homogent
Varvtal vid max. eff.	7.000 varv/min	Svärd	Delning. 404"
Driftsäkerheten på centrifugalkopplingen är av "världsmästarklass". Och smörjningen av den sker med tryckspruta utan isärtagning!		Standard sågkedja	17,0 meter/sek
Tändsystem	Bosch eller Stefa svänghjuls-magnet	Kedjehastighet	Automatiskt: Stillastående vid tomgång
Brytarmekanismen och tätningringarna i vevhuset har extra skydd mot nedsmutsning.		Kedjesmörjsystem	
Tändstift	Bosch WKA 175 T 36 eller Champion CJ 8	Vikt med svärd och kedja	7,3 kg

Husqvarna Första-förbands-låda. Bästa hjälpen för service och småreparationer.

Alla motorredskap kräver regelbunden tillsyn och vård. Påfrestningarna blir ofta mycket stora och nedsmutsningen blir — trots inkapsling och isolering av känsliga motordelar — ganska kraftig. Daglig rengöring och kontinuerlig service är därför ett krav för att motorsågen ska behålla sin fulla kapacitet.

Husqvarna Första-förbands-låda är en utmärkt hjälpreda för det egna underhållet på arbetsplatsen. Den innehåller ett utvalt sortiment reservdelar och verktyg. Med en sådan låda i varje huggarlag klaras lätt och bekvämt den förebyggande vården av exempelvis motorsågarna.

Husqvarna Första-förbands-låda spar både tid och pengar!



Husqvarna 