

Arbetsriktig Driftsäker Servicevänlig


Kastskydd som kan fällas in vid närkamper med stammen.

Marknadens effektivaste ljuddämpare.

Snedställd handtagsbygel för rätt vinkel i handleden.

Perfekt balans, tack vare tyngdpunktens placering.

Panel med väl samlade och lätt åtkomliga reglage.

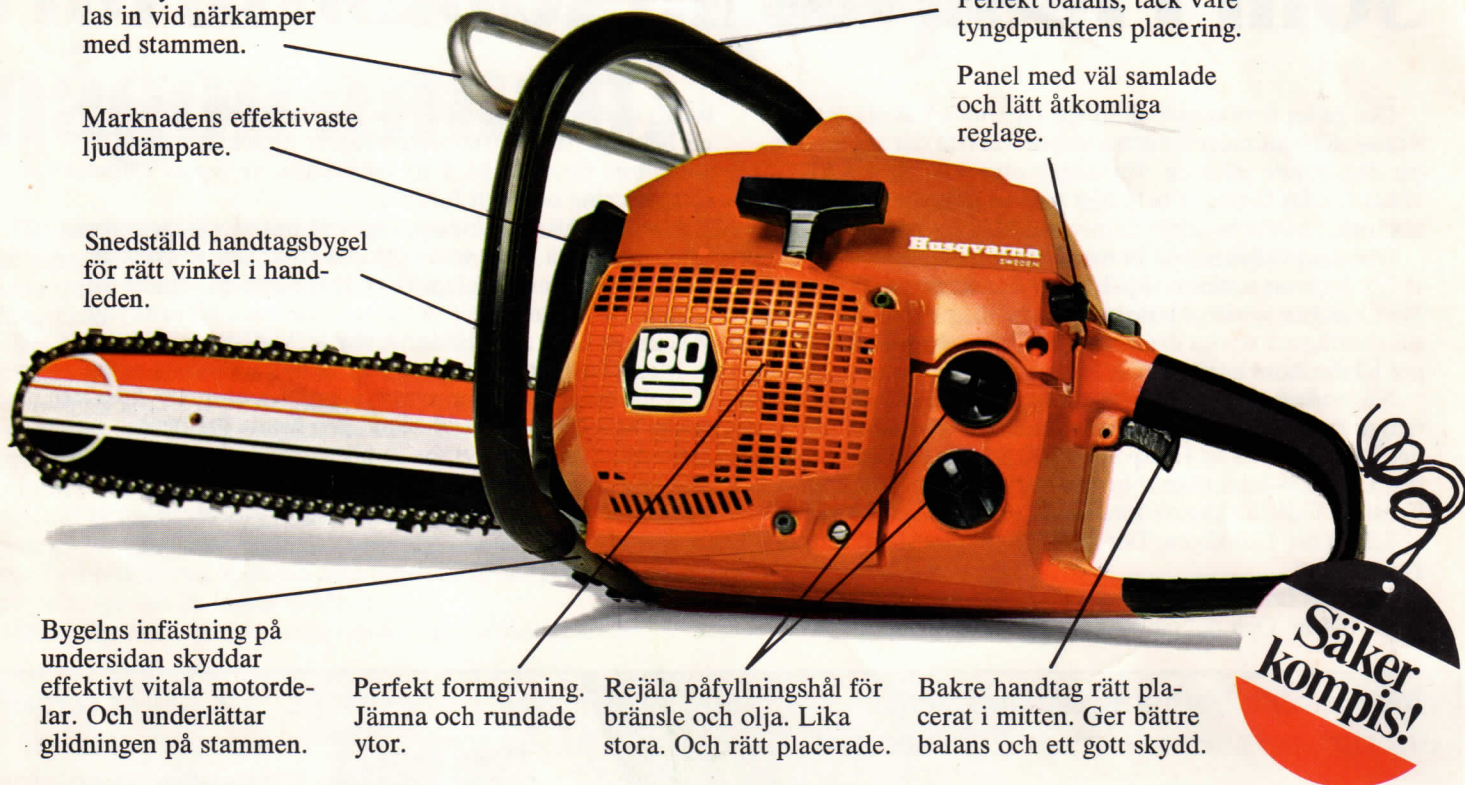

Bygelns infästning på undersidan skyddar effektivt vitala motor delar. Och underlättar glidningen på stammen.

Perfekt formgivning. Jämna och rundade ytor.

Rejåla påfyllningshål för bränsle och olja. Lika stora. Och rätt placerade.

Bakre handtag rätt placerat i mitten. Ger bättre balans och ett gott skydd.

Teknisk beskrivning.

Motor	2-takts med vändspolssystem
Cylindervolym	77 cm ³
Cylinderdiam.	52 mm
Slaglängd	36 mm
Effekt vevaxel	4,5 hk enl. av Statens Maskinprovning tillämpad norm
Varvtal vid max. effekt	7200 r/min
Ljuddämpning	Effektiva avgas- och insugningsdämpare
Bränsle smörjning av motorn	Bensin med 4 % oljeblandning (1:25)
Förgasare	Tillotson HS typ Close Adjustment. Bensinfilter typ Tillotson
Luftfilter	Stort luftfilter lätt avtagbart för rengöring
Tändsystem	Bosch typ KB 1. Magneten dubbelt dammvätad
Koppling	Centrifugalkoppling med backar av sinterstål. Kopplingslager typ nållager. (Lätt att smörja utifrån!)
Bränsletank	Rymd 0,8 l. Tanken helt avskild från varma motordelar
Kedjesmörjning	Automatisk oljepump, stillastående vid tomgång
Oljetank	Rymd 0,45 l

Standard kedja
Kedjehastighet
Tändstift

Delning 3/8". Drivlänkstjocklek 1,47 mm
18 m/sek
Bosch WKA 175 T 36 eller Champion CJ 8. Elektroavstånd 0,5 mm

Vibrationsdämpning

Patentsökt vibrationsdämpning enligt 3-masseprincipen

Cylinderkåpa

Lätt avtagbar för rengöring av cylinder och luftfilter

Kedjestyrare
Varmluftsanordning

4 st styrklackar av nylon. (Pat.sökt)
Vid extrem kyla kan varmluft från cylindern släppas fram till luftfiltret genom avlägsnande av två gummiproppar

Handtagsbåge

Plastbeklädd. Snedställd för gynnsammaste handledsställning

Svärd

Normalutrustning: 15". (13", 18", 20", 22" och 24" på begäran)

Barkstöd

Levereras monterat på vevhuset. Kan även monteras på kopplingskåpan

Vikt tom med 15" förstärkt lättsvärd och kedja exkl. kastskydd

7,7 kg

Nåsums Cykel & Bilverkstad

TEL. 0456/241 36
NÅSUM

Husqvarna
kan motorer