


JOBU STARLET



JO-BU STARLET — den nya, lätta Jo-Bu-sågen är konstruerad med tanke på de krav de nya driftsmetoderna ställer på en motorsåg. Den har tillräcklig effekt för att effektivt klara de traditionella arbetsuppgifterna, och är samtidigt så lätt och så bra avbalanserad att den är idealisk att kvista med.

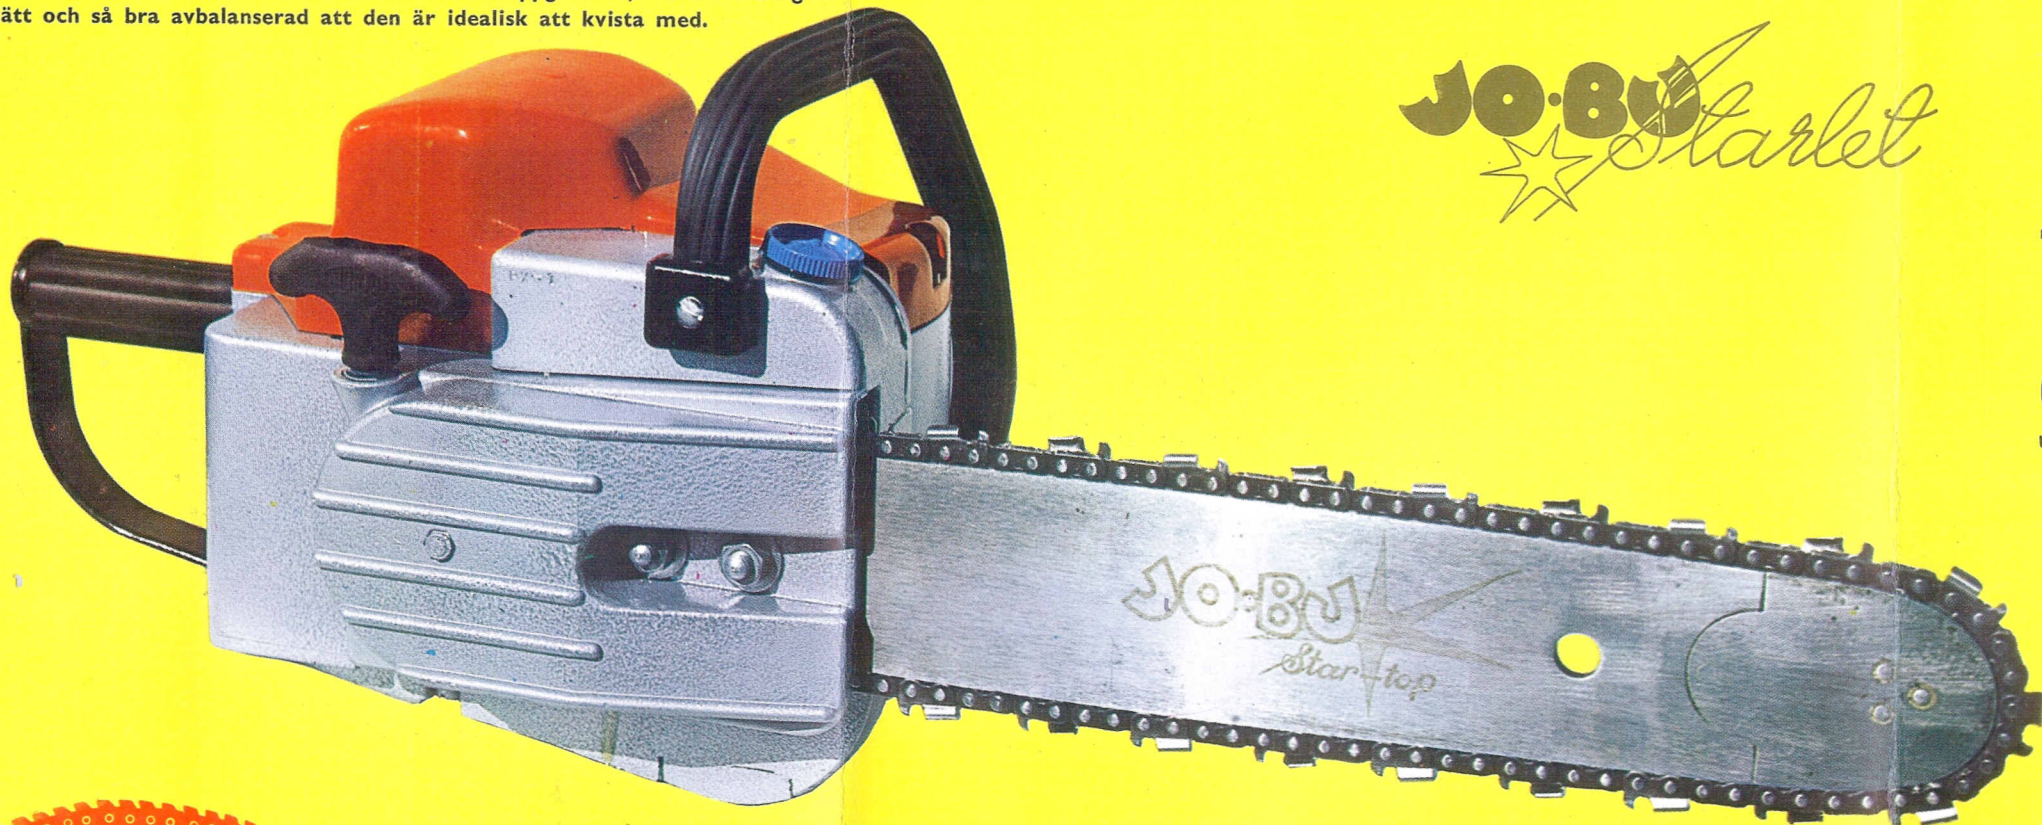


JOBU STARLET

motsvarar från början alla de högt ställda krav på säkerhet, tyst och vibrationsfri gå

TY
VI
TI
ST

den nya, lätta Jo-Bu-sågen är konstruerad med tanke på
metoderna ställer på en motorsåg. Den har tillräcklig
kraft för att klara de traditionella arbetsuppgifterna, och är samtidigt
balanserad att den är idealisk att kvista med.

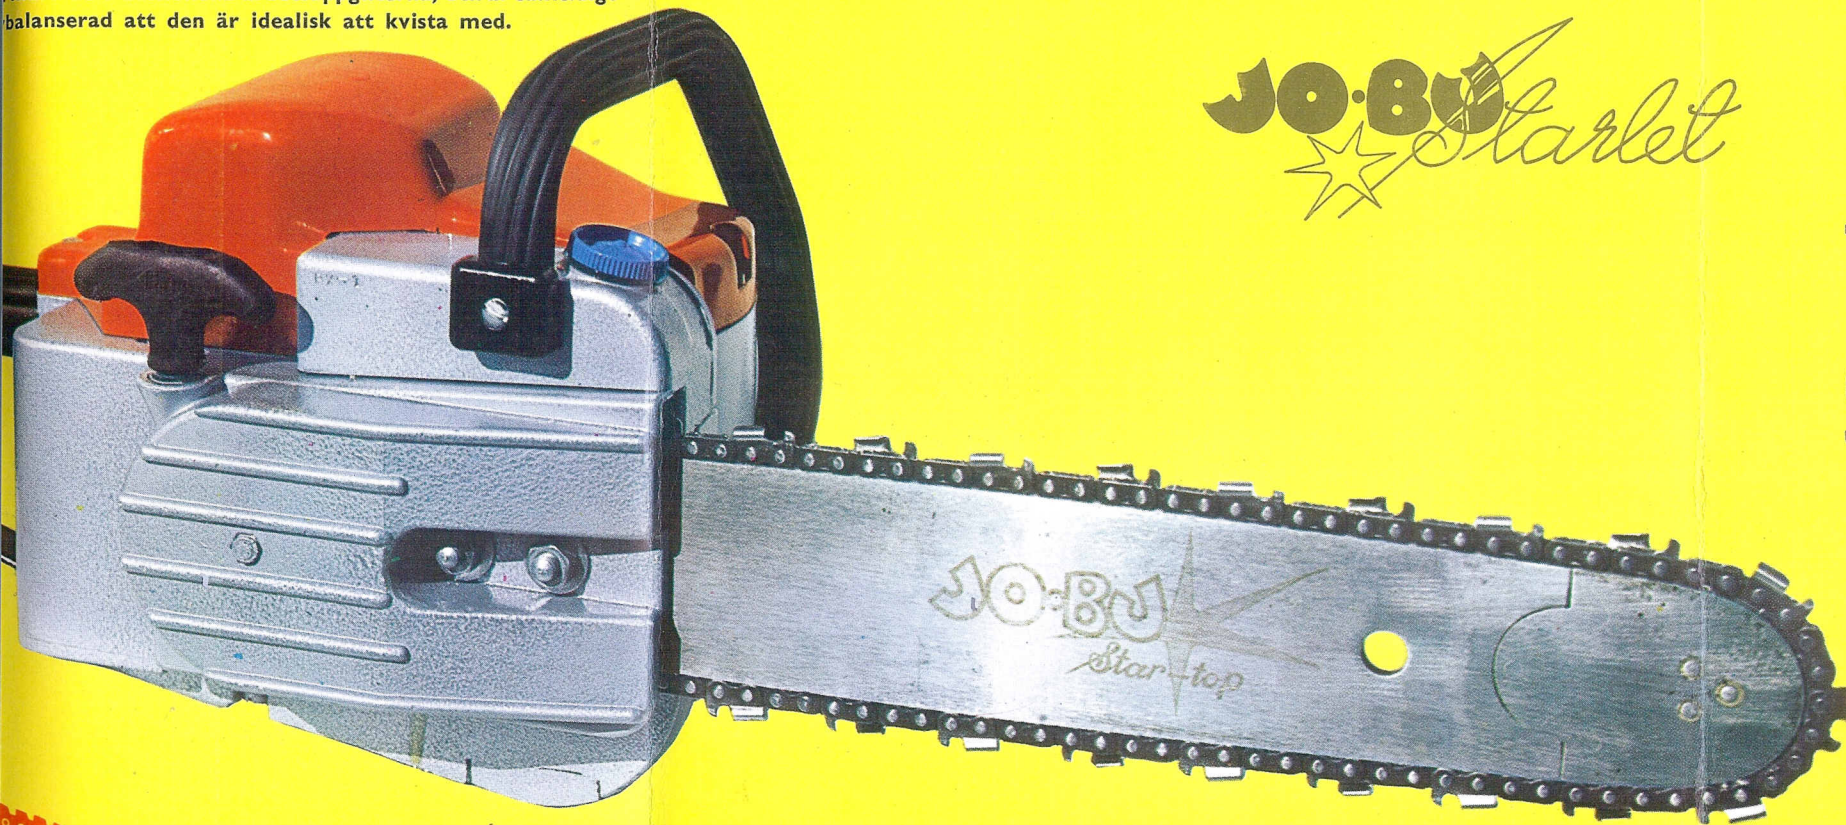

JO-BU *Starlet*

TYST*
VIBRA-
TIONSFRI*
STARK*

JOBU STARLET

motsvarar från början alla de högt ställda krav på säkerhet, tyst och vibrationsfri gång som krävs i år.



köper Ni hos:

Distriktsförsäljare/återförsäljare

JOBU
SÅGAR AB

Sannagatan 12 B - Karlstad - Tel. 054/581 11
054/534 19
Norra Mariegatan 6 - Falun - Tel. 023/208 18



**TEKNISKA
DATA:**

- TYST*** Effektiv ljuddämpning.
84 dBC vid tomgång. 103 dBC vid fullt effektuttag.
- VIBRATIONS-FRI*** Inkapslad motor med fjädrande och elastisk upphängning i rambågen. Alla rörliga delar ytterst noggrant balanserade.
- STARK*** 4 hk vid 7.000 v/min.
- LÄTT** Endast 8,4 kg.
Idealisk för fällning, kvistning och kapning.
- SÄKER** Servo-centrifugalkoppling som griper in vid 3.500 v/min. Bosch tändsystem. Tillotson HS-förgasare.
- SKÄR-UTRUSTNING** Svärd: Jo-Bu Star-Top, 16—18".
Kedja: Oregon Microbit/Microguard 0,404".
Kedjehastighet: 15 m/sek. vid 6.200 v/min. (arbetsvarvtal).
- KEDJE-SMÖRJNING** Automatiskt trycksmörjssystem som är synkroniserat med gashandtaget. Inställbart beträffande: 1. Oljemängden. 2. Motorvarv.
Blandningen skall bestå av: ren olja SAE 30 eller eventuellt iblandat maximalt 25 % diesel.
- TANKVOLYM** Bensintank: 0,9 lit. Oljetank: 0,35 lit. Pick-up i specialutförande med filter av brons för både bensin- och oljetank.

