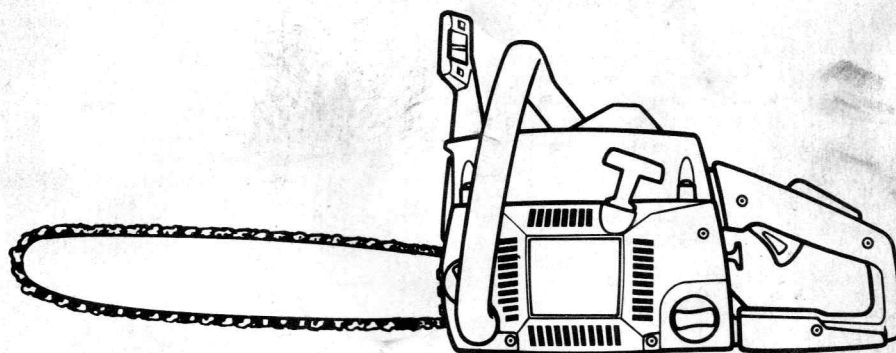


PARTNER

365/405



**Bruksanvisning
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohje**

(S)

Tekniska data

Motor	365	405
Cylindervolym, cm ³	36	40
Cylinderdiameter, mm	38	40
Slaglängd, mm	32	
Tomgångsvarvtal, rpm	3.000	
Tillåtet max rusvarvtal, rpm	13,000	

Tändsystem

Tillverkare/typ av tändsystem	Phelon CD
Tändstift	RCJ 7 Y
Elektroddgap, mm	0,5

Bränsle smörjsystem

Tillverkare/typ av förgasare	Walbro WT 202
Volym bensintank, liter	0,43
Kapacitet oljepump	
vid 6000 rpm, ml/min	6—8
Volym oljetank, liter	0,28
Typ av oljepump	automatisk

Vikt

Utan skärutrustning, kg	4,5
-------------------------	-----

Kedja/svärd

Rekommenderade svärds- längder, tum/cm	14/36 12/31 16/41	16/41 13/33 18/46
Kedjehastighet vid max-effekt, m/sek	15,8	16,4
Delning, tum	3/8	0,325
Tjocklek på drivlänk, mm	1,3	1,5

(N)

Tekniske data

Motor	365	405
Sylindervolum, ccm	36	40
Sylinderdiameter, mm	38	40
Slaglengde, mm	32	
Tomgangsturtall, rpm	3.000	
Tillatt maks turtall, rpm	13,000	

Tennings-system

Fabrikat — type tenningsystem	Phelon CD
Tennpluggar	RCJ 7 Y
Elektrodeåpning, mm	0,5

Drivstoff smøresystem

Fabrikat/type forgasser	Walbro WT 202
Volum bensintank, liter	0,43
Kapasitet oljepumpe	
v/6000 rpm, ml/min	6—8
Volum oljetank, liter	0,28
Type oljepumpe	automatisk

Vekt

Uten skjæreutstyr, kg	4,5
-----------------------	-----

Kjede/sverd

Tilrådelige sverdlengder, tommer/cm	14/36 12/31 16/41	16/41 13/33 18/46
Kjedehastighet v/maks effekt m/sek	15,8	16,4
Deling, tommer	3/8	0,325
Tykkelse på drivlenkene, mm	1,3	1,5

(DK)

Tekniske data

Motor	365	405
Slagvolumen, cm ³	36	40
Cylinderdiameter, mm	38	40
Slaglængde, mm	32	
Omdrejninger i tomgang, o/min	3.000	
Max tilladt omdrejninger, o/min	13,000	

Tændsystem

Fabrikat/type af tændingsanlæg	Phelon CD
Tændrør	RCJ 7 Y
Elektrodeafstand, mm	0,5

Brændstof/kædesmøring

Karburator	Walbro WT 202
Benzintankkapacitet, l	0,43
Oljepumpekapacitet 6000, o/min	6—8
Olietankkapacitet, l	0,28
Oljepumpe type	automatisk

Vægt

Uden skæredstyr, kg	4,5
---------------------	-----

Kæde/sværd

Anbefalet sværdlængde, "/cm	14/36 12/31 16/41	16/41 13/33 18/46
Kædehastighed ved max. effekt, m/sek	15,8	16,4
Inddeling	3/8	0,325
Drivled-tykkelse, mm	1,3	1,5

(SF)

Tekniset tiedot

Moottori	365	405
Iskutilavuus, cm ³	36	40
Sylinterin halkaisija, mm	38	40
Iskunpituus, mm	32	
Joutokäynti, r/min	3.000	
Suurin sallittu ryntäyskierrosluku, r/min	13,000	

Sytytysjärjestelmä

Valmistaja/tyyppi	Phelon CD
Sytytystulppa	RCJ 7 Y
Kärkiväli, mm	0,5

Polttoaine- ja voitelujärjestelmä

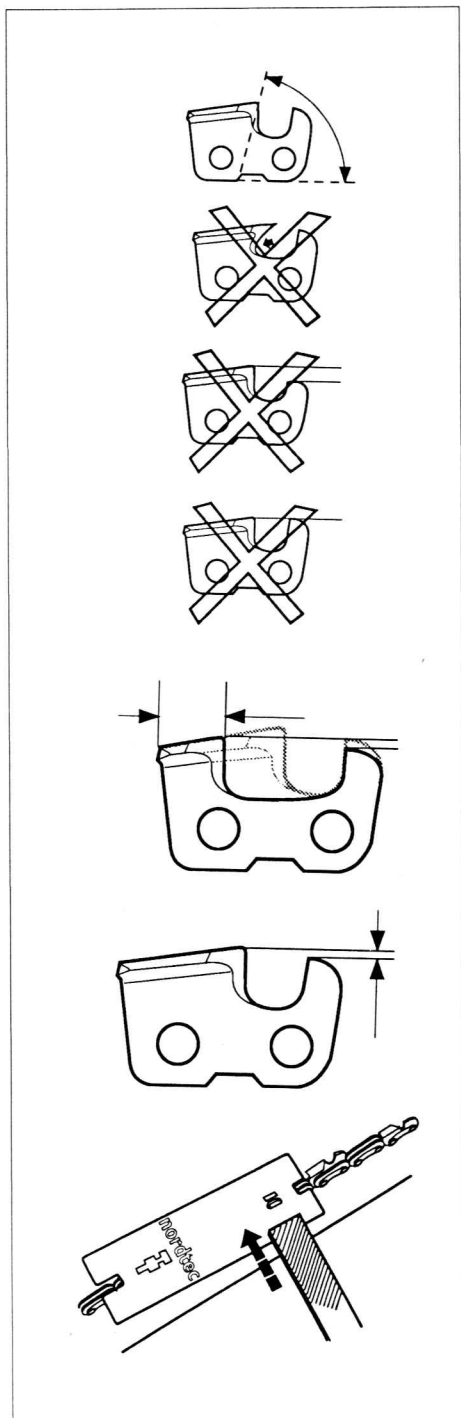
Valmistaja/kaasutintyyppi	Walbro WT 202
Bensiinitankin tilavuus, l	0,43
Öljypumpun teho käyntinopeudella 6000 r/min, ml/min	6—8
Öljytankin tilavuus, l	0,28
Öljypumpun tyyppi	automaattinen

Paino

Ilman teräosia, kg	4,5
--------------------	-----

Ketju/terälevy

Sousiteltavia terälevyn pituuksia, "/cm	14/36 12/31 16/41	16/41 13/33 18/46
Ketjun nopeus maks, teholla, m/s	15,8	16,4
Jako, tuumaa	3/8	0,325
Vetolenkin paksuus, mm	1,3	1,5



(S) Underställning

För att erhålla bästa prestanda och livslängd på kedjan skall det föreskrivna underställningsmålet alltid innehållas. För stor underställning gör kedjan farligt aggressiv d.v.s. mera benägen att ge kast (kickback).

Skärtandens underställning kontrolleras med en underställningsmall.

OBSERVERA! Innan underställning kontrolleras skall kedjan vara filad. Justering av underställningsmålet göres med flatfil. Runda av hörnet efteråt.

(N) Understilling

For å oppnå best mulige prestasjoner og lengst mulig levetid på kjeden, må understillingen alltid overholdes. For stor understilling gjør kjeden svært aggressiv, dvs mer tilbøyelig til å gi et kast.

Sagtannens understilling kontrolleres med en ryttermål.

OBS! Før understilling kontrolleres skal kjeden være filt. Justering av understillingsmålet gjøres med flatfil. Rund av hjørnene.

(DK) Ryttermål

For at opnå bedste præstation og livslængde på kæden skal den foreskrevne højde på rytterne altid holdes. Filer du for meget af rytterne, bliver kæden meget aggressiv, og der er stor risiko for kast.

Rytterne kontrolleres med et ryttermål.





BEMÆRK! Inden rytteren kontrolleres skal kæden være filet. Justering af rytter foretages med fladfil. Til slut afrundes hjørnerne.

(SF) Alennus

Parhaiden suoritusarvojen saavuttamiseksi ja ketjun pitkäikäisyyden takia on annettusta alennusmitasta aina pidettävä kiinni. Liian suuri alennus tekee ketjusta vaarallisen aggressiivisen, ts. takapotkualttius nousee.

Laikkuuhampaan alennuskaaviolla tarkistetaan alennus.

HUOM! Ennenkuin alennus tarkistetaan, on ketju viilattava. Alennusmitan korjaus tehdään laattaviilalla. Kulma pyöristetään jälkeempäin.

 $P = \frac{a}{2}$ inch	 inch/mm	 inch/mm	 °	 °	 °	 inch/mm	 inch/cm
S 43 3/8	0.050/1.3	5/32/4.0	85°	30°	90°	0.025/0.65	12/31, 14/36, 16/41
S 25 0.325	0.058/1.5	3/16/4.8	85°	30°	10°	0.025/0.65	13/33, 15/38, 16/41, 18/46

PARTNER

530-068307-3-08/06/92