

Buskröjare

PARTNER

B11



En rationell skogsdrift kräver riktiga redskap — redskap som gör arbetet lönsamt — en viktig sak att tänka på inte minst vid val av buskröjare. Partner buskröjare är ekonomisk. Partner välkända sågmotor är drivkälla även i buskröjaren vilket utgör en garanti för styrka och driftsäkerhet. Har Ni redan en Partner motorsåg, kan Ni lätt ändra denna till en råstark, effektiv röjare, som är bekväm att arbeta med.

En svensk produkt från
Aktiebolaget Partner —
Er garanti för kvalitet
och service.

ÅTERFÖRSÄLJARE:


TEKNISKA DATA

Partner buskröjare har stor avverkningsförmåga. Ni får Partner-motorns hela styrka, 5 hk, direkt överförd till sågklingan genom en rak stålaxel. Ni kan i **ett** enda snitt kapa grenar och träd med diametrar upp till 4". Grövre dimensioner kapar Ni med två snitt.

Vid hyggerensning behöver Ni ej gå en extra tur med sågen för att ta ned enstaka grova träd. Det klarar Ni med Partner-röjaren. Den är råstark.

Röjaren är kraftigt dimensionerad för hårda påfrestningar. Krävande arbeten i kontinuerlig drift har visat, att den har lång livslängd.

Partner buskröjare är bekväm att arbeta med. Selen är av ny konstruktion och fördelar på rätt sätt redskapets tyngd på båda axlarna. Ni kan röra Er fritt och oberoende även i svårframkomlig terräng.

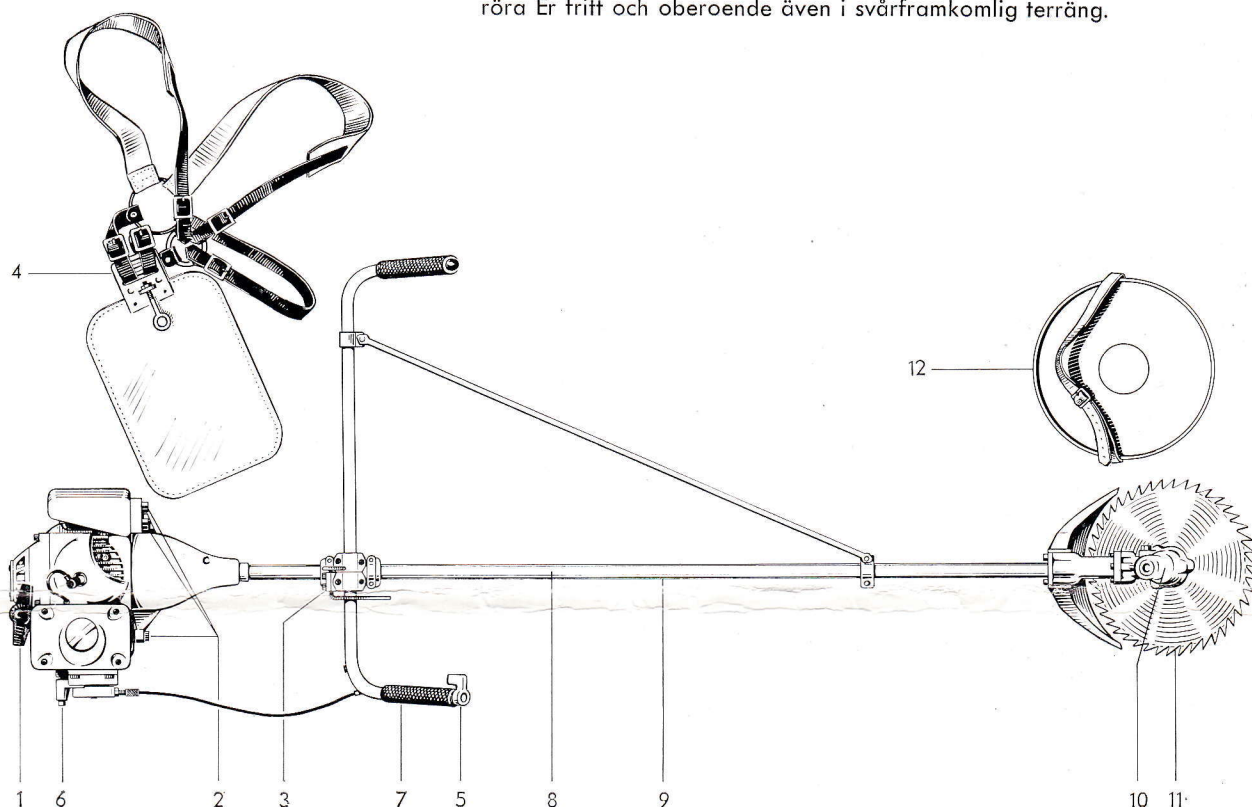

1. Startapparat med automatiskt återgående lina.
2. Tillsatsen och motorn är hopmonterade med endast 3 bultar. Att växla till motorsåg går lätt tack vare denna konstruktion.
3. Fästet för selen är så konstruerat att buskröjaren hänger i en punkt, vilket gör den lättmanövrerad. Vidare är fästet förskjutbart på bärröret, så att personer av olika längd skall kunna sköta redskapet bevämt. Fästet är dessutom så konstruerat, att man med ett enda handgrepp kan frigöra sig från maskinen.
4. Ställbar sele av ny konstruktion. Den fördelar på rätt sätt redskapets tyngd på båda axlarna.
5. Handtag med inbyggt gemensamt gas- och kopplingsreglage, som automatiskt återgår till tomgångsläget, när greppet släppes.
6. Gasreglaget har ett startläge, som ger motorn den extra gas, som behövs vid starten.
7. Ställbart handtag med vilket man styr redskapet.
8. Bärrör av rostskyddat stål.
9. För att undvika vibrationer har stålaxeln inne i röret lagrats i tre vibrationsdämpande lager.
10. Vinkelväxeln är väl lagrad i två nållager och två kullager.
11. Cirkelsågklinga.
12. Transportskydd för sågklingan.

AB PARTNER

Huvudkontoret: Box 2, Mölndal 1, Tel. 27 22 80

Stockholmskontoret: Vallingatan 8, Tel. 11 11 05