


PARTNER

R14

En kvalitetsprodukt från
Sveriges största
specialfabrik för
motorsågar.

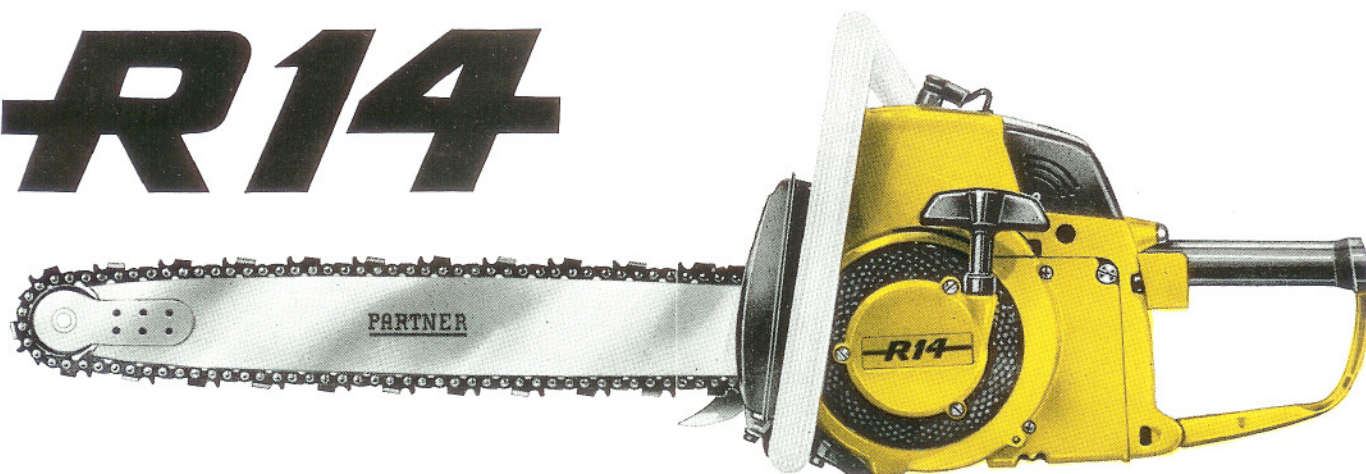

LÄTT

Partner R14 väger endast 8,0 kg inkl. svärd och kedja. Trots den låga vikten har den en synnerligen kraftig och pålitlig konstruktion.


STARK

Partner R14 med 4,7 hk motor, marknadens i särklass starkaste lättviktare, är utomordentligt snabbskärande och slitstark. Perfekt balans gör arbetet lättare i alla lägen.


SÄKER

Partner R14 har grundligt utprovad konstruktion, garanterar säker och ekonomisk drift. Till Er tjänst står dessutom Partners överlägsna serviceorganisation med c:a 600 serviceställen över hela landet.


Några av Partners övriga kvalitetsprodukter

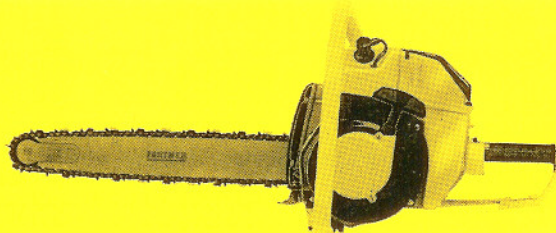

PARTNER R 12 MOTORSÄG

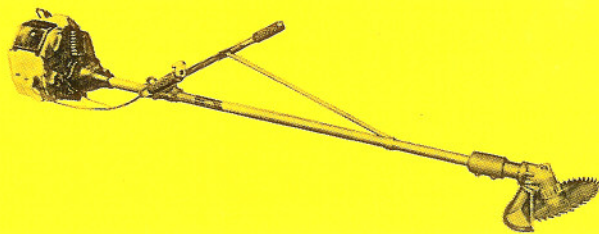

PARTNER B 12 BUSKRÖJARE

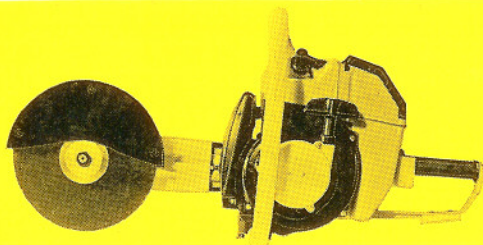

PARTNER K 12 MOTORKAP

AB PARTNER

BOX 2 — MÖLNDAL 1

Återförsäljare:

R14



ERNYA
PARTNER

är separat upphängt i gummi som dämpar vibrationerna och därmed gör körningen behagligare.

- ② **REGLAGET**
är ett gemensamt gas- och kopplingsreglage, bekvämt placerat intill bakre handtaget. Det sköts med tummen och tjänstgör som dödmansgrepp med automatisk återgång till tomgångsläget, när greppet släppes. Reglaget är skyddat för ofrivilliga gaspådrag genom ett speciellt skydd.
- ③ **LUFTFILTRET**
är plant och lätt avtagbart — lättare att göra rent.
- ④ **TÄNDSTIFTET**
har en kort isolator vilket ger en låg höjd och gör det mindre utsatt för yttre överkan. Kabelskon är av temperaturbeständigt silikongummi som skyddar stiftet mot fukt.
- ⑤ **BÄRHANDTAGET**
är vibrationsdämpat och klätt med vit refflad polytén, vilket ger ett gott grepp.
- ⑥ **LJUDDÄMPAREN**
är synnerligen effektiv och avpassad för minsta möjliga effektförlust.
- ⑦ **BRÄNSLETANKEN**
rymmer 0,8 liter. Tanken har en speciell sugslang med ett bränslefilter,

som gör att man kan köra till sista droppen, oberoende av om sågen i kap- eller fälläge.

- ⑧ **OLJETANKEN**
för kedjesmörjolan är inbyggd i vevhuset. Denna placering gör att olja förvärms av motorvärmen, vilket har stor betydelse för god kedjesmörjning speciellt vintertid. I smörjsystemet ingår också en oljekran som stryp oljan vid tomgång. Detta ger en betydligt lägre oljeförbrukning.
- ⑨ **BARKSTÖDET**
ger genom sin speciella utformning gott stöd vid såväl fällning som kvistning. Vid kapning glider sågen också lätt på barken.
- ⑩ **SAGSVÄRDET**
som finns i längderna 12", 15", 18" och 22" är tillverkat av höglegerat nickelstål. Den ringa bredden minskar väsentligt risken för nypning och de rullgrade PARTNER-trissan nedbringar slitaget både på kedja och svär. Svärdets placering på högra vevhushalvan ger vid fälläge lägsta tänkbara stubbe.
- ⑪ **SÄGKEDJAN**
är av PARTNERS egen tillverkning. Snabbskärande med 0,404" delnin som ger jämnare gång.
- ⑫ **PARTNER-TRISSAN**
är lagrad i rullager och kan snabbt bytas för hand utan omnitning.

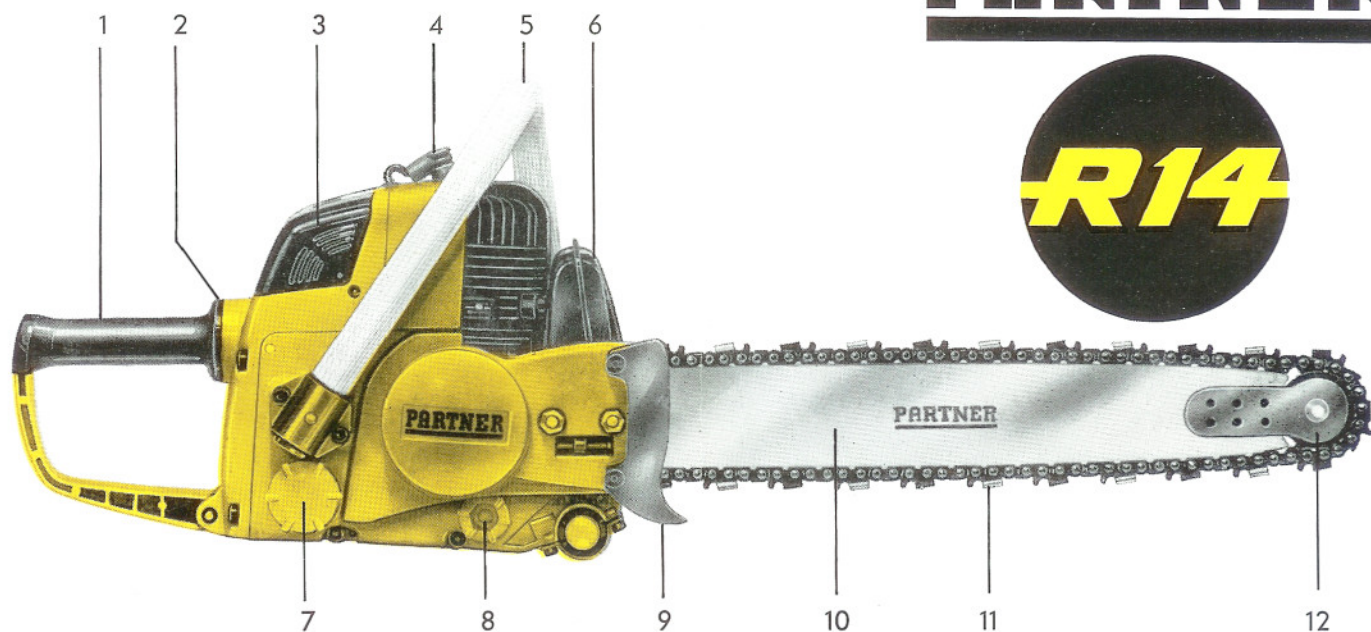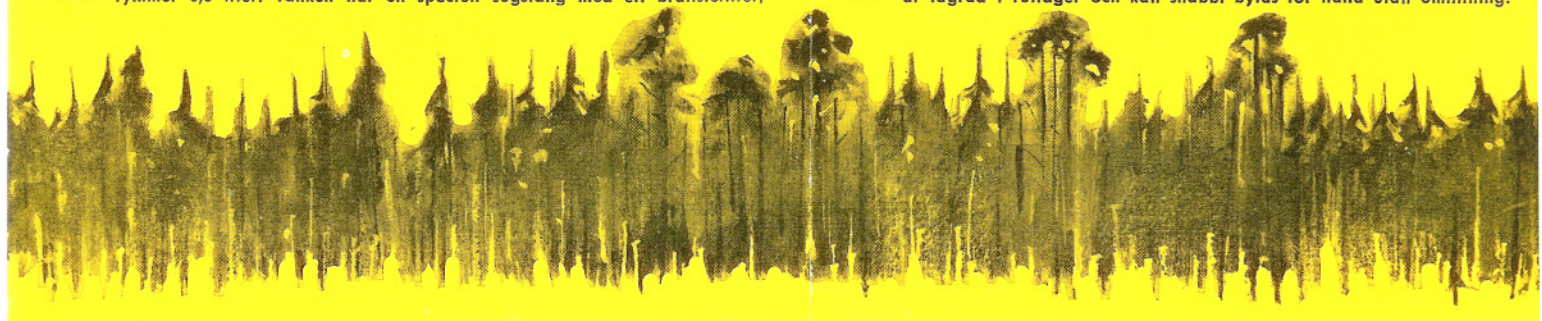

PARTNER

R14

MOTORN: Partner 2 taks vändspolemotor 76 cm³, fläktkyld.

EFFEKT: 4,7 DIN hk, kompressionsförhållande 8:1. Smörjningen av motorn sker genom inblandning av 5 % olja

CYLINDERLOPPET är hårdförkromat och har en oljebindande yta, som ger god smörjning och lång livslängd.

VEVAXELN är hejarsmidd i ett stycke av kromnickelstål och högfrekvenshårdad. Den är lagrad i nål- och kullager.

FÖRGASAREN är av membrantyp med justerbara låg- och högvarvsmunstycen. Den har automatisk bensinpump och tillåter sågning i alla lägen.

MAGNETEN är av svänghjulstyp, välkapslad och fuktsäker.

KOPPLINGEN är av centrifugaltyp, vilket innebär att kedjan sätts i rörelse respektive frikopplas vid ett visst varvtal på motorn, varvid motorstopp undviks om t.ex. ett träd nyper. Kopplingen är självförstärkande, vilket innebär ökat kopplingsingrepp under arbetsmomentet och därmed mindre slirning och minskat slitage.

OLJEPUMPEN: Kedjesmörjningen sköts automatiskt av en i oljetanken inbyggd högtryckspump. Vid tomgång återföres oljan till tanken genom en speciell oljekran.




OLJETANKEN rymmer c:a 0,35 l olja, som förvärmes, vilket har stor betydelse för god smörjning vintertid.

KEDJEHASTIGHET: 18 m/sek vid 7500 varv per minut.

SVÄRDLÄNGDER: 12", 15", 18", 22". Totallängd 38 cm + svärdets längd.


ARBETSVIKT med 15" svärd 8,5 kg, 18" 8,7 kg. Med arbetsvikt menas tomvikt + vikt av svärd och kedja + 0,5 kg.

4 viktiga PARTNER-plus



1 AUTOMATISK KEDJESMÖRJNING

Helautomatisk svärd- och kedjesmörjning sparar svärd och kedja och ger Er möjlighet att helt koncentrera Er på sågningen.



3 GOD BALANS OCH LÅG VIKT

Sågens utformning och handtagens utformning gör att Ni i alla arbetslägen med ett minimum av energi ständigt har sågen under kontroll.

4 SERVICE

Partner har c:a 600 försäljningsställen med fackutbildad personal som har mångårig erfarenhet. Reservdelslagren är fullständiga och priserna låga.

En välutrustad verktygsväska medföljer varje såg.

