



TOMOS

Prilikom rada sa motornom testerom TOMOS bezbednost je obezbedjena pošto se kočnica za lanac automatski stavlja u pokret, bez doticanja rukom ručice kočnice.

Ako testera otkoči, aktivira se mehanizam — bez obzira na to u kojem se položaju nalazi testera. Lanac se zaustavlja brže nego kod uobičajene lančane kočnice.


Gumeni ublaživači efikasno prigušuju vibracije lanca i motora tako ih u rukama skoro i ne osećamo. Opasnost povreda je manja, a rad sa testerom manje naporan i zamoran. Glasnost motora je čak i niža od zahteva strogih svetskih standarda, a pojedini sklopovi testere tako su međusobno uskladjeni da funkcionišu najtiše što je moguće.

Oblik testera sa ravnim površinama prilagodjen je bezbednom i jednostavnom radu.

Sve motorne testere TOMOS snabdevene su elektronskim beskontaktnim uređajem za paljenje.

U motornim testerama TOMOS udružene su osnovne potrebe korisnika:

MAKSIMALNA BEZBEDNOST
PRILIKOM RADA
MINIMALNE VIBRACIJE
NAJVEĆA SNAGA NA 1KG TEŽINE
NAJMANJA MOGUĆA GLASNOST
SAVREMEN I ERGONOMSKI
DOTERAN DIZAJN.

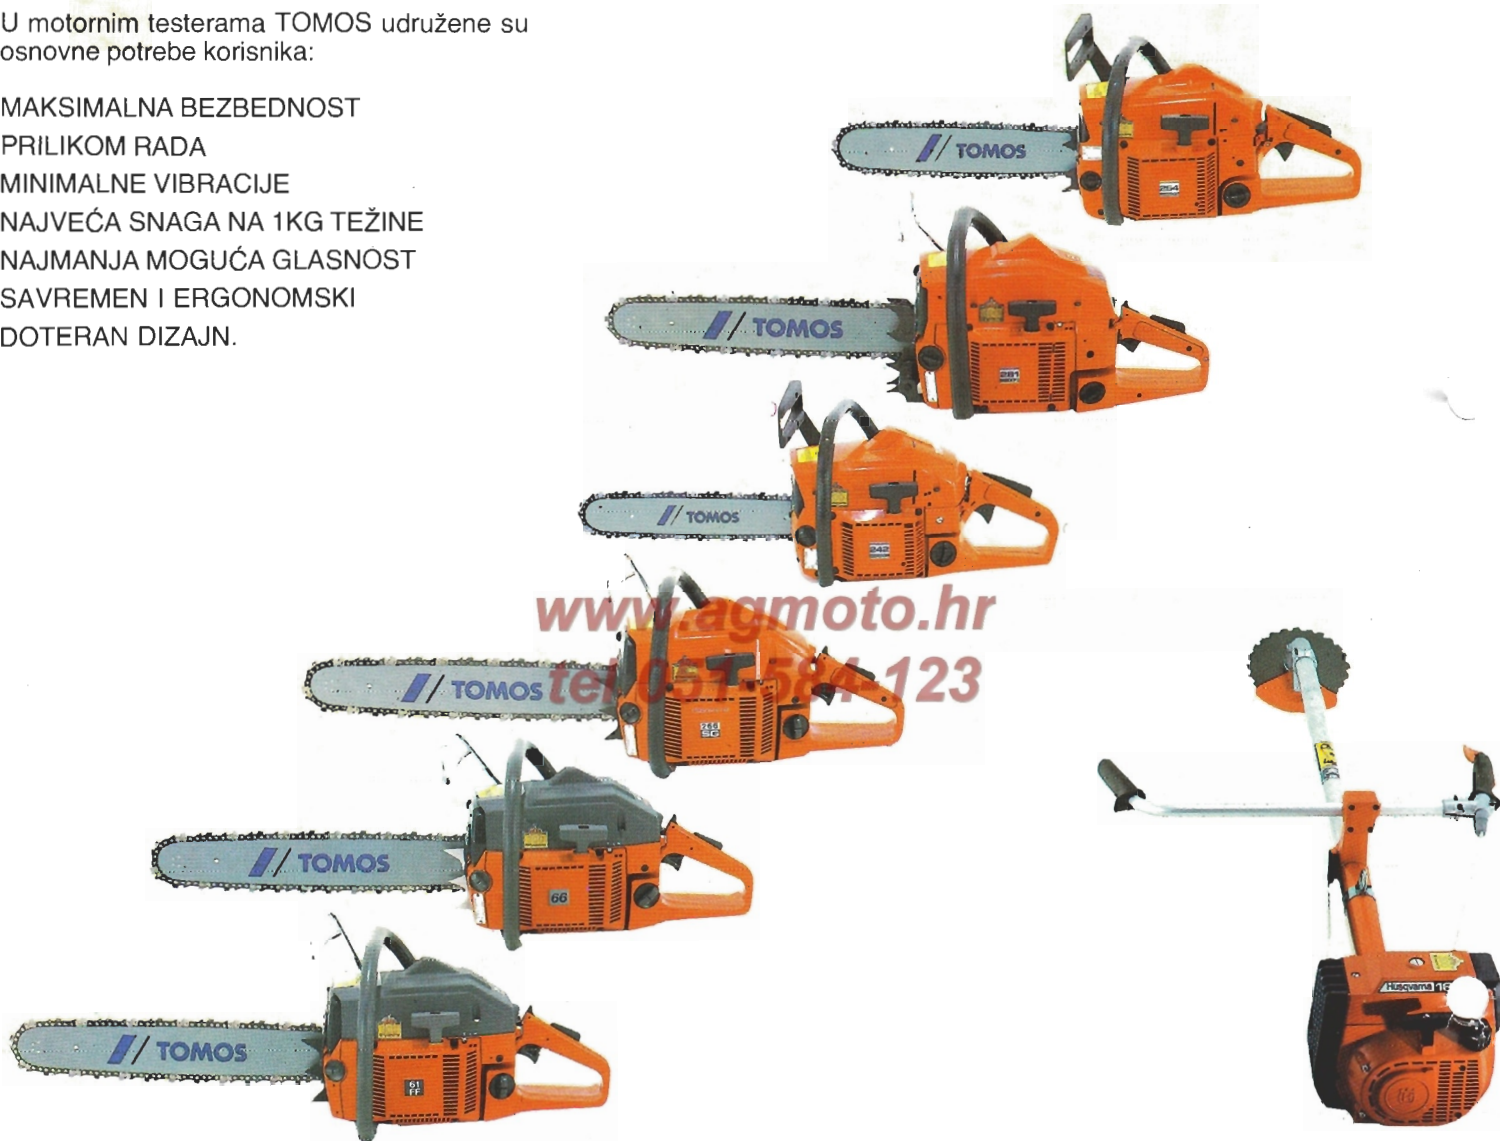

Tehnički podaci

Model testere

	61 FF	66 FF	266 SE/SG	242 G	281	254 G	165 RX
Radna zapremina	62 ccm	67 ccm	67 ccm	42 ccm	81 ccm	54 ccm	65 ccm
Snaga motora	2,9 kW	3,1 kW	3,2 kW	2,3 kW	4,3 kW	2,9 kW	3 kW
Zapremina rezervoara za ulje	0,45 l	0,45 l	0,45 l	0,27 l	0,50 l	0,30 l	
Zapremina rezervoara za gorivo	0,75 l	0,75 l	0,75 l	0,52 l	0,90 l	0,60 l	1,0 l
Standardna vođica	18"/45 cm	18"/45 cm	18"/45 cm	13"/33 cm	18"/45 cm	15"/38 cm	
Korak lanca	3/8"	3/8"	3/8"	0,325"	3/8"	0,325"	
Brzina lanca kot max. snage	18,9 m/s	18,9 m/s	21,6 m/s	19,7 m/s	18,7 m/s	18,5 m/s	
Težina ukupno	6,7 kg	6,9 kg	6,9 kg	5,1 kg	8,2 kg	6,2 kg	
Težina bez vođice i lanca	5,8 kg	6,0 kg	6,0 kg	4,5 kg	7,3 kg	5,4 kg	10,8 kg

Gorivo:

mešavina ulja za dvotaktne motore i 98 oktanskog benzina u odnosu 1:25 (4%),
mešavina ulja za motorne testere i 98 oktanskog benzina u odnosu 1:50 (2 %).