


Multi **KBF**

Seilwinde

... und Ihre Motorsäge wird
zum universellen
Zug-Gerät bis 2 t.

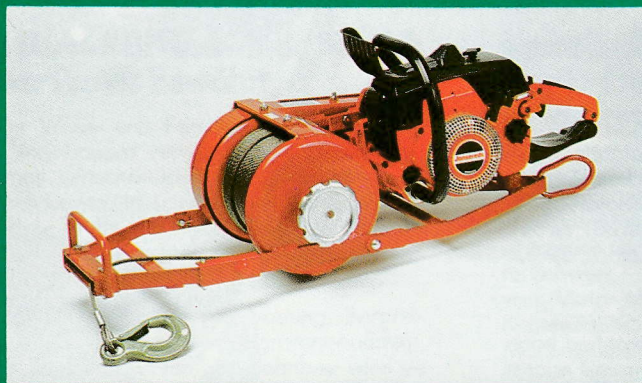

Die Tragbare mit der
Tonnenleistung



Multi-KBF-Seilwinde

... und die Motorsäge wird zum universellen Zug-Gerät

Robust gebaut – leicht zu tragen – schnell montiert – einfach zu bedienen
in der Leistung – Zugkraft bis zu 2 t – universell und produktiv



Ihre Motorsäge wird zum tragbaren Zug-Gerät bis zu 2 t Last.

Die Multi-KBF-Seilwinde ist ein ideales Zug-Gerät, das, von Motorsägen-Motoren angetrieben, bis zu 2 t Zugkraft entwickelt. Am besten eignen sich dafür Jonsereds-Motorsägen-Motore der Typen M 66, M 70 E, M 801, M 621 und alle anderen Motorsägen-Motore, die 3,0 kW oder mehr Leistung bringen.

Die robuste Bauart der Multi-KBF-Seilwinde in geprüfter Österreich-Qualität garantiert hohe Belastbarkeit, lange Lebensdauer und enorm hohe Leistung bis zu 2 t Zuglast.

Dank des geringen Einsatzgewichtes von nur 42 kg einschließlich Motor, Stahlseil und Kausche kann sie in jedem PKW transportiert und selbst im unwegsamen Gelände von nur einem Mann getragen werden.

Das macht die Multi-KBF-Seilwinde jederzeit rasch, problemlos und universell einsetzbar.

der Multi-KBF keine Grenzen


Überall dort, wo es baulos und problemlos sein muss, wo die Einsätze den Einsatz der Traktoren oder Traktoren von 300 bis 1000 kg wirtschaftlich ist, von Zug-Gerät die Multi-KBF-Seilwinde.

Nicht zuletzt ist die Multi-KBF-Seilwinde eine Ergänzung jeder Fahrzeugflotte als S



winde

g-Gerät bis 2 t Last.
sch zu bedienen — enorm
problemlos einzusetzen.

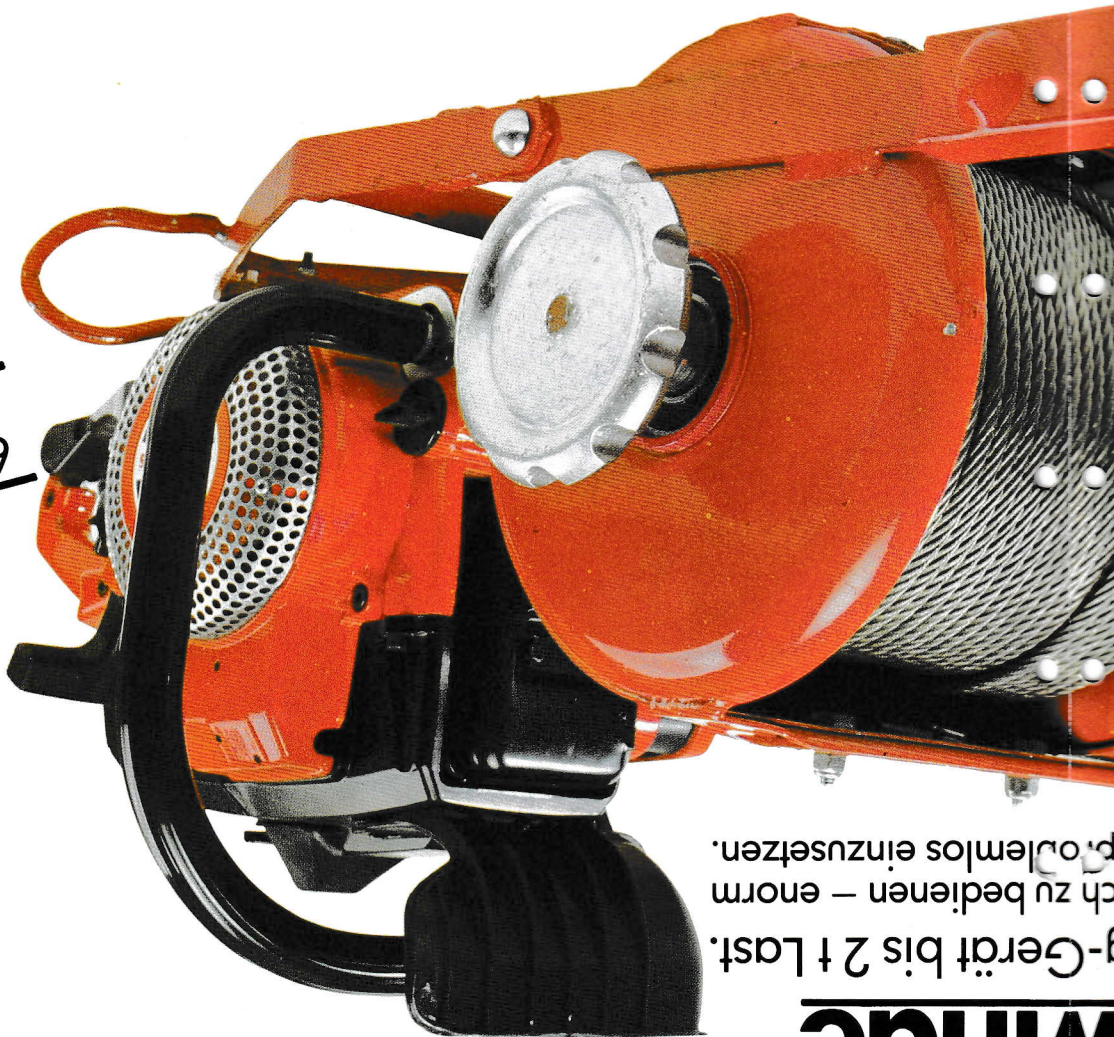

Die Einsatzbereiche

Multi-KBF-Seilwinde kennen
e Grenzen.

ill dort, wo Lasten bis zu 2 t rasch, pro-
dos und wirtschaftlich bewegt werden
n, wo die schwierigen Geländeverhält-
den Einsatz von schweren Seilwinden
Traktion aussschließen, wo der Einsatz
im Schienen unzuweckmäßig oder un-
nhaftlich ist, überall dort, wo rasch Hilfe
Multi-KBF-Seilwinde ideal.

Multi-KBF-Seilwinde ideal.

Die Multi-KBF-Seilwinde hat sich in der Praxis bewährt.

In der Wald- und Forstwirtschaft, Landwirte
und Weinbauern verwenden sie als ideales,
überaus wirtschaftliches Zug-Gerät bei den
Ernte-Arbeiten. In schwierigem bis extremem
Gelände ist die Multi-KBF-Seilwinde dank ih-
res geringen Gewichtes oft die einzige einsetz-
bare Transporthilfe.
Wildbach- und Lawinenverbauung, Bergret-
tung, E-Werke, Post- und Telegraphenbauämter,
im Vermessungswesen und Bahnbau wird sie
als Hilfe zum Aufstellen von Masten, für Ro-
dungsarbeiten und den Materialzug verwen-
det.
Heeresseinheiten, Rettung, Bergunternehmen
und Feuerwehren schätzen die Multi-KBF-Seil-
winde im Katastropheneinsatz, bei Bergungs-
arbeiten und im Seilauszug für schweres Gerät.
Selbst zum Anlanden von Booten, für die Ber-
gung von gelagtem Wild und verunglücktem
Vieh in unwegsamem Gelände und für vieles
mehr kann diese tragbare Seilwinde mit Mo-
torsägen-Antrieb eingesetzt werden.

Einrichtung.

Einfache Koppelung von Motor-
sägen-Motor mit Multi-KBF-Seil-
winde, problemlose 2-Mann-Ber-

Die Koppelung des jeweils verwendeten Mo-
torsägen-Motors an die Multi-KBF-Seilwinde
ist einfach und erfordert nur wenige Handgrif-
fe. Schwert, Kette und Kettenraddeckel werden
vom Motor abgeschraubt, die Olschraube —
Kettenteil bleibt im Tank — wird zugekehrt, der
Motor an die Kuppelung der Seilwinde gesteckt,
mit den beiden Seilsicherungsmuttern festge-
zogen und die Sicherheitsabdeckung fixiert.
Schon ist die Motorsäge als Seilwinde bis zu
2 t Zuglast einsatzbereit.

Während ein Mann die Multi-KBF-Seilwinde
bedient, befestigt der Zweite die Zuglast am
Seilhaken und begleitet die gezogene Last bis
zu ihrem Ziel.
So können selbst in schwierigstem Gelände
müheles und wirtschaftlich Lasten bis zu 2 t be-
wegt werden.

6 Monate Garantie
auf alle Teile

Die Multi-KBF-Seilwinde, Jonsereds Motorsägen-Motoren und das praxisbewährte Zubehör, alles aus einer Hand.



Technische Daten:

Gewicht der Winde	24 kg
Gewicht der einsatzbereiten Winde mit Motor und 80-m-Seil Ø 6 mm	42 kg.
Fassungsvermögen der Seiltrommel	
Drahtseil mit Ø 6 mm	80 m
Drahtseil mit Ø 5 mm	150 m
Zugkraft mit Umlenkrollen bis zu	2,0 t
Stundenleistung	5–9 fm Holz
Sicherheitseinrichtungen:	
Bremse für Seilauzug,	
automatische Rücklaufsperre,	
Rutschkupplung gegen Überlastung	

Empfohlene Seilkombinationen

Als Zugseil bis zu 2 t Last: Drahtseil, 6 mm Ø, 114/0,37fädig, mit Hanfseele, drall- und spannungsarm, 200 kp/mm² Festigkeit, 80 m, mit Haken und Kausche, blank oder verzinkt.

Haken auch als Sicherheitshaken lieferbar.

Empfohlenes Zubehör

Befestigungsketten, Baumschoner, Würgeseil und Umlenkrollen mit bis zu 2 t Tragkraft, Vollstahl, kugelgelagert.

Generalvertrieb für alle Länder der Welt:



E. Kohlbrat & Bunz
E. Kohlbrat Maschinen OHG
A-5550 Radstadt, Salzburg, Österreich
Tel.: Vorwahl in Österreich: 0 64 52/71 93 Serie
Telex: Vorwahl in Österreich: 06-7746